


Date
Customer
Project
Type

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 3000K Spot DE White Matt

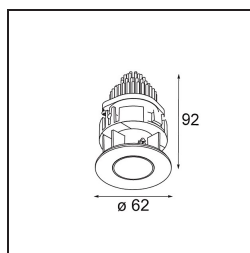

Specifications

Material	13734138
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	14,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Mate
Peso bruto (g)	148,0
Corriente de accionamiento (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Flujo luminoso por lámpara (lm)	353 474


Un haz de luz contundente proveniente de un diseño distinguido. El borde un tanto ancho de Tetrix Pinhole confiere a la luminaria una presencia contrastante en negro o alta capacidad de integración en blanco. Su fuente de luz de empotrado profundo minimiza el brillo y crea un ambiente muy acogedor en espacios pequeños, alcobillas y rincones de lectura. Con certificación IP55, Tetrix Pinhole es ideal en espacios húmedos.

Eficacia (lm/W)	86	78
Índice de deslumbramiento	1	1
Remark	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.	

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

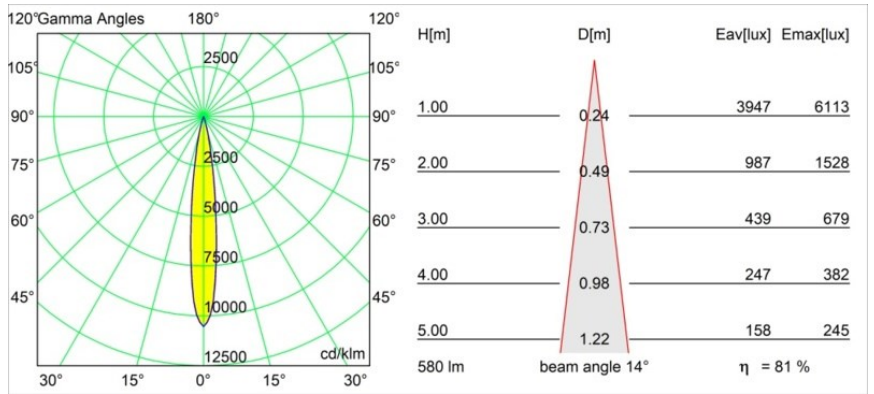

Diagrams

Accesorios Opticos



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Accesorios Instalación



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory