

Date


Client

Projet

Type

Tetrix Pinhole Recessed 62 lx IP55 LED 3000K Spot DE Black Matt



Un faisceau lumineux net généré par un design singulier. Le bord de Tetrix Pinhole ajoute une présence contrastée en noir, ou se fond harmonieusement en blanc. Sa source de lumière encastrée en profondeur limite l'éblouissement et rend les petits espaces, recoins ou coins de lecture encore plus confortables. Avec un indice de protection IP55, Tetrix Pinhole est idéal pour les espaces humides et les pièces d'eau.


Caractéristiques


Matériaux	13734183	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CITIZEN CLU7A3	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 82	
Groupe (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	14,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Mat	
Poids brut (g)	148,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	353	474
Efficacité (lm/W)	86	78

UGR	1	1
Commentaire	• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus • Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.	


TM30 & CRI diagrammes

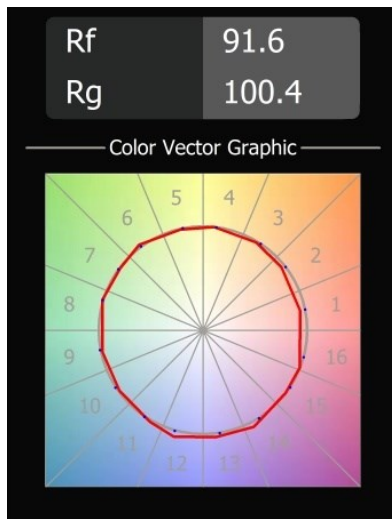


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

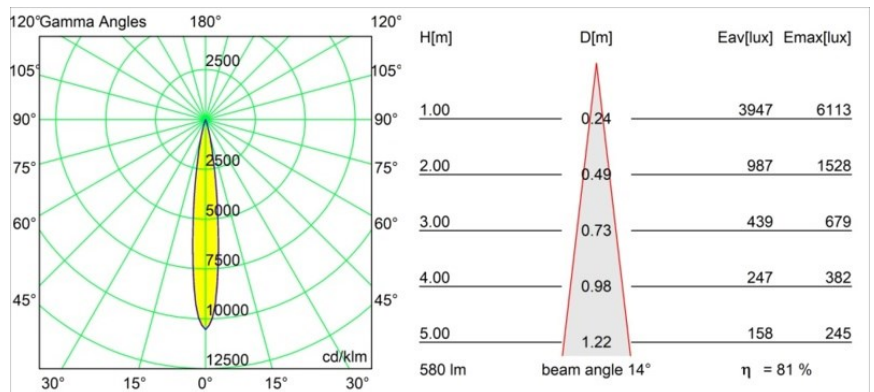


Accessoires d'Eclairage optiques



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt


Accessoires d'Eclairage d'installation



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choisir un accessoire requis