




Date
Client
Projet
Type

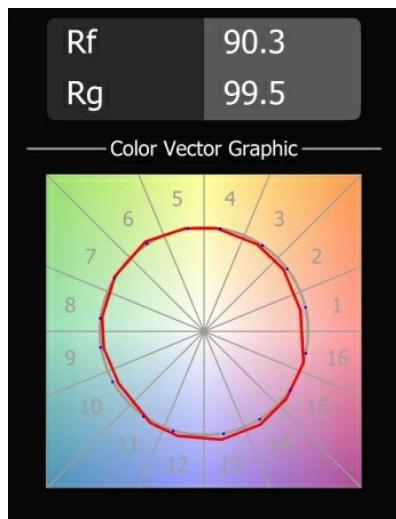
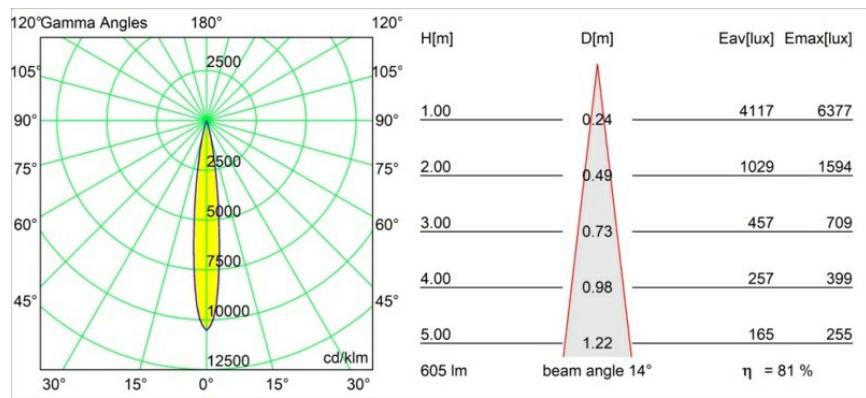
Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Spot DE White Matt




Matériaux	13734238	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CITIZEN CLU7A3	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	4000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	100 100 100 100 82	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Collimateur	
Faisceau mesuré (°)	14,0	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	850	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Montage	Encastré	
Taille de découpe (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess	
Profondeur de montage (mm)	110,0	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat	
Poids brut (g)	148,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flux lumineux par lampe (lm)	367	494
Efficacité (lm/W)	90	81

Un faisceau lumineux net généré par un design singulier. Le bord de Tetrix Pinhole ajoute une présence contrastée en noir, ou se fond harmonieusement en blanc. Sa source de lumière encastrée en profondeur limite l'éblouissement et rend les petits espaces, recoins ou coins de lecture encore plus confortables. Avec un indice de protection IP55, Tetrix Pinhole est idéal pour les espaces humides et les pièces d'eau.

UGR	1	1
Commentaire	<ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.	


TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau


Accessoires d'Eclairage optiques




13515038 Snoot 32 White Matt

13515032 Snoot 32 Black Structure




13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation








13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x


13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

11624030 Installation Housing 140x250x100x210

12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis