


Date
Customer
Project
Type

*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Spot DE White Matt*



Un fascio di luce deciso dal design inconfondibile. La finitura larga di Tetrix Pinhole aggiunge contrasto nella versione nera, o si fonde perfettamente nella versione bianca. La sua sorgente luminosa incassata in profondità riduce al minimo l'abbagliamento e rende ancora più accoglienti i piccoli spazi, i luoghi appartati o gli angoli lettura. Il grado di protezione IP55 rende Tetrix Pinhole ideale per gli ambienti umidi e bagnati.

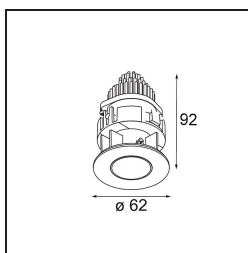

### Specifications

Materiale	13734238
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	4000K
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	14,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	850
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Opaca
Peso lordo (g)	148,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	367      494
Efficienza (lm/W)	90      81

---


Livello abbagliamento	1	1
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso</li><li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li><li>• Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li></ul>	

---

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

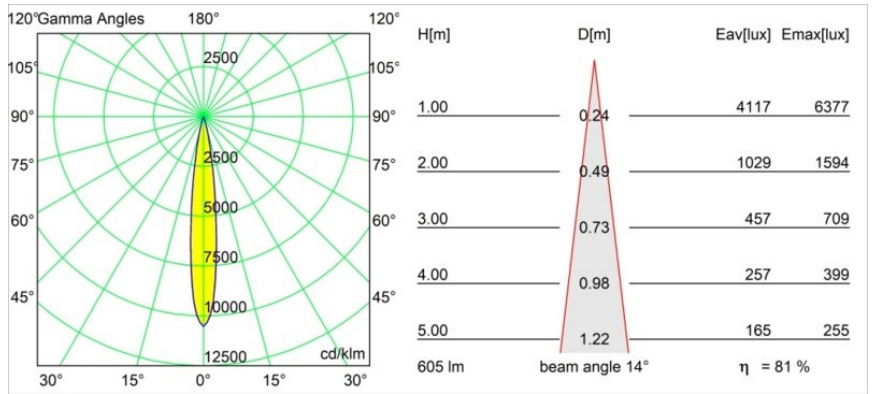

Diagrams

**Accessorio Ottico**



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

**Accessori Installazione**



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory