


Datum
Klant
Project
Soort

*Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 4000K Spot DE White Matt*

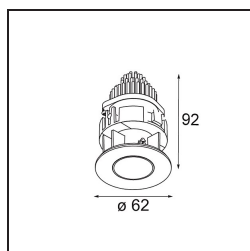

### Specificaties

Materiaal	13734238
Type Lichtbron	LED
LED type	CITIZEN CLU7A3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 82
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	14,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Mat
Brutogewicht (g)	148,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	11,2      11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2      13,2
Connected load (W)	4,1      6,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	367      494
Efficiëntie (lm/W)	90      81
UGR	1      1

Een doorslaggevende lichtbundel met een opvallend ontwerp. De bredere rand van Tetrix Pinhole voegt een contrasterende aanwezigheid toe in het zwart, of gaat mooi op in het decor in het wit. De diep verzonken lichtbron zorgt voor minimale verblinding en maakt kleine zones, inhammen of leeshoeken nog knusser. Dankzij de IP55-klasse is Tetrix Pinhole ideaal voor natte en vochtige omgevingen.

---


Opmerking	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen</li><li>• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.</li><li>• Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.</li></ul>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**

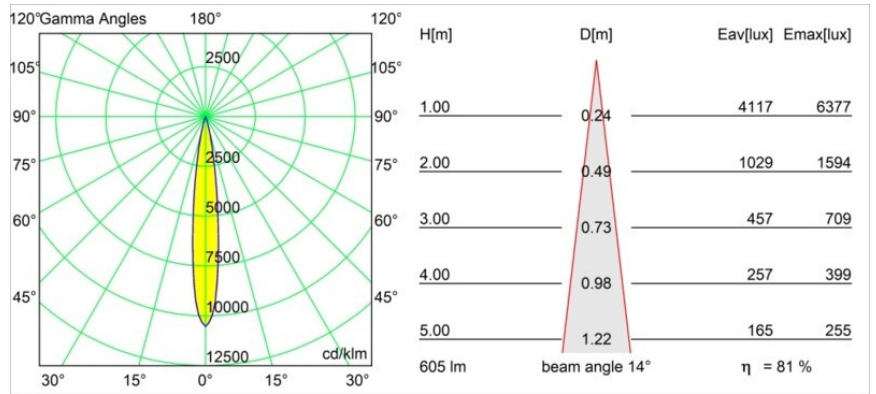

Diagrammen

**Optische Accessoires**



**13515038** Snoot 32 White Matt  
**13515032** Snoot 32 Black Structure



**13515132** Honeycomb 33 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt

**Installatie Accessoires**



**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x



**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire