


Date
Customer
Project
Type

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Matt



Giocare con i vari pezzi, incastrarli nei modi più intricati. Tetrix ti invita a lasciare il tuo tocco personale con varie opzioni di design e accessori. È versatile, si adatta a qualsiasi luogo ed è facile da installare.




Specifications


Materiale	13740038
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 95
Temperatura di colore della luce	1800-3000K (Warm Dim)
Vita utile	L90B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	92 97 99 100 89
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	50,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	55
Test filo a caldo (°C)	850
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto, Parete
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondità di montaggio (mm)	110,0
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Bianco, Opaca
Peso lordo (g)	146,0
Corrente di azionamento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flusso luminoso per lampade (lm)	589
Efficienza (lm/W)	71

Livello abbagliamento	25
Remark	• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface non incluso • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. • Questo non è un prodotto completo. È necessario un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.

TM30 & CRI diagram

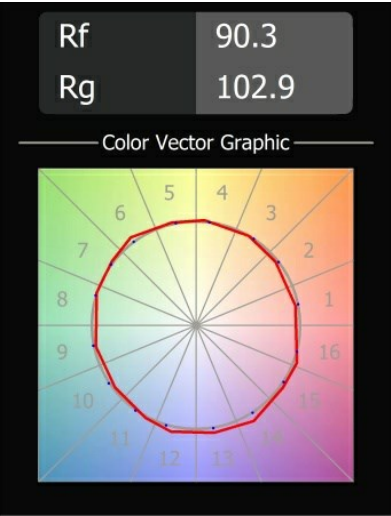


Light distribution & beam diagram

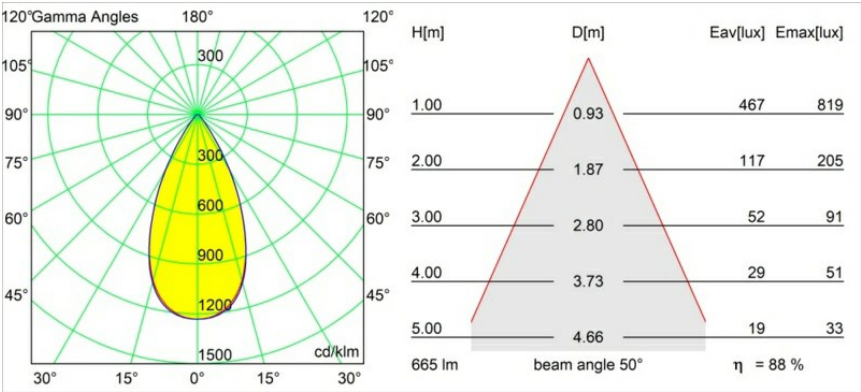


Diagrams

Accessorio Ottico




13515132 Honeycomb 33 Black Structure




13515038 Snoot 32 White Matt

13515032 Snoot 32 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure


13515238 Light Cone 44 White Matt



13515332 Light Cone 64 Black Structure


13515338 Light Cone 64 White Matt

Accessori Installazione




13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt


13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x




13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x




13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory