


| |
|--------|
| Date |
| Client |
| Projet |
| Type |

Tetrix Straight Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Matt



En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.

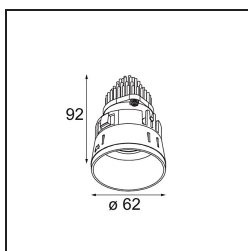

Caractéristiques


| | |
|--|---|
| Matériaux | 13740183 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | BRIDGELUX WARMDIM 8W |
| Technologie LED | LED COB |
| CRI | Min. 95 |
| Température de Couleur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Durée de Vie | L90B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 99 100 100 100 82 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 30,0 |
| Tension d'Entrée | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique | III |
| Indice de protection IP | 55 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 850 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Plafond, Mur |
| Montage | Encastré |
| Taille de découpe (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profondeur de montage (mm) | 110,0 |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Mat |
| Poids brut (g) | 146,0 |
| Courant du driver (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,8 |
| Connected load (W) | 8,3 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 544 |
| Efficacité (lm/W) | 66 |

| | |
|-------------|---|
| UGR | 16 |
| Commentaire | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis. |

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

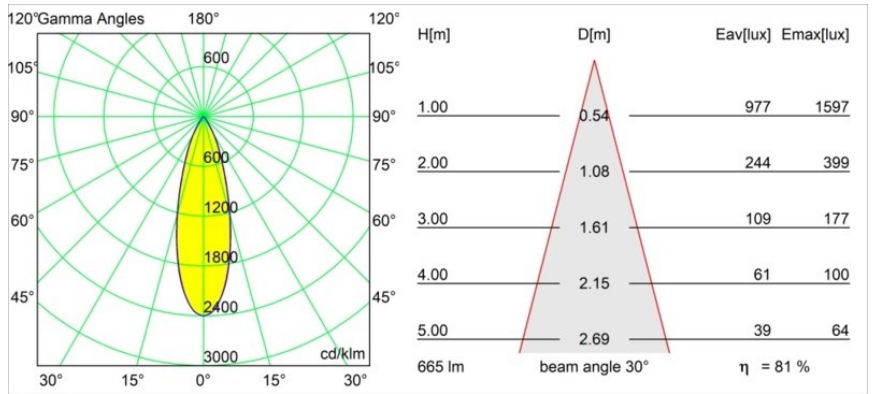

Diagrammes

Accessoires d'Eclairage optiques



13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515038 Snoot 32 White Matt
13515032 Snoot 32 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Accessoires d'Eclairage d'installation



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis