


Date
Customer
Project
Type

*Tetrix Oblique Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Matt*



### Specifications

Material	13741038
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	BRIDGELUX WARMDIM 8W
Tecnología LED	COB LED
CRI	Min. 95
Temperatura del color	1800-3000K (Warm Dim)
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	94 98 100 100 90
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	50,0
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido
Clasificación eléctrica	III
Clasificación del IP	55
Clasificación de hilo incandescente (°C)	850
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo, Pared
Montaje	Empotrado
Tamaño de corte (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profundidad de montaje (mm)	110,0
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Blanco, Mate
Peso bruto (g)	148,0
Corriente de accionamiento (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flujo luminoso por lámpara (lm)	596


Jugamos con piezas, uniéndolas de formas complejas. Tetrix le invita a integrar su toque personal con diversas opciones de diseño y accesorios. Es versátil, se adapta a cualquier ubicación y la instalación es facilísima.

---


Eficacia (lm/W)	72
Índice de deslumbramiento	22
Remark	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li><li>• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.</li></ul>

---

**TM30 & CRI diagram**

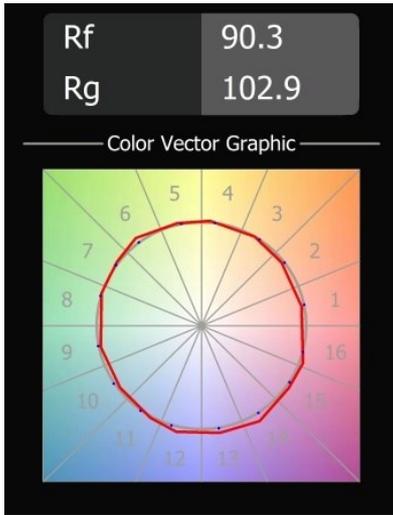


**Light distribution & beam diagram**

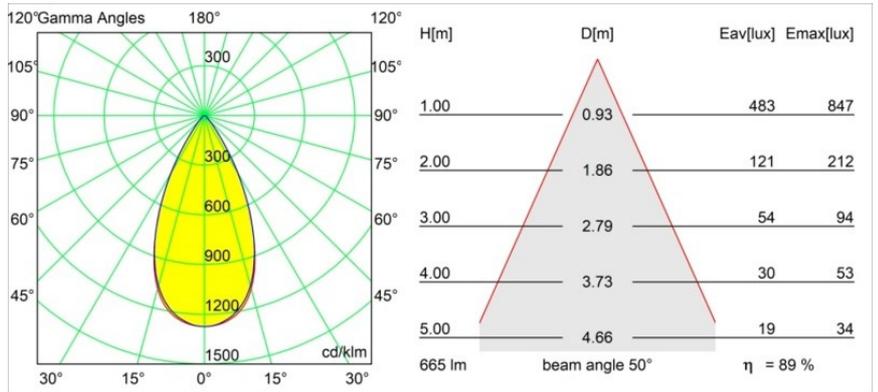


Diagrams


**Accesorios Opticos**



**13515032** Snoot 32 Black Structure  
**13515038** Snoot 32 White Matt




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure




**13515232** Light Cone 44 Black Structure  
**13515238** Light Cone 44 White Matt


**Accesorios Instalación**




**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt  
**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt




**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x




**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x




**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory