




Date
Client
Projet
Type

*Tetrix Oblique Recessed 62 Ix IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Matt*



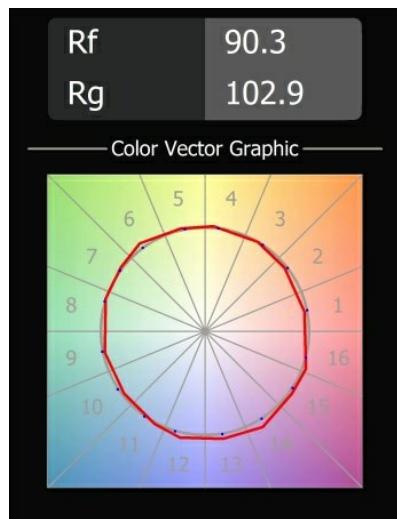
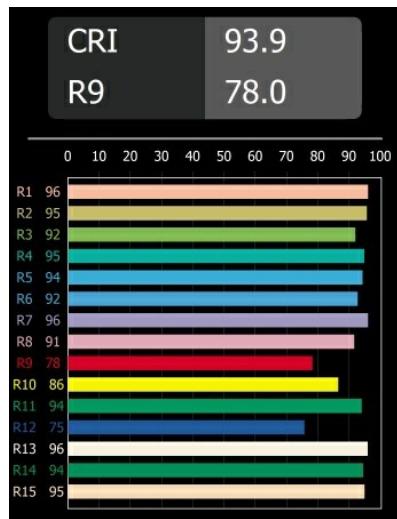
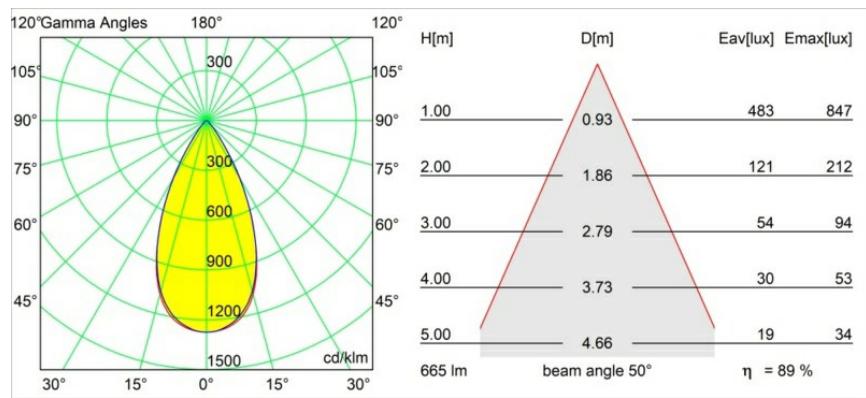
Caractéristiques

**Caractéristiques**


Matériaux	13741038
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 8W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	94 98 100 100 90
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Collimateur
Faisceau mesuré (°)	50,0
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	55
Essai au fil incandescent (°C)	850
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Montage	Encastré
Taille de découpe (mm)	Ø68 for Frame Recessed; Ø89 for Frame Recessed TrimLess
Profondeur de montage (mm)	110,0
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Mat
Poids brut (g)	148,0
Courant du driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Flux lumineux par lampe (lm)	596
Efficacité (lm/W)	72

En jouant avec les pièces, en les assemblant de toutes les façons possibles. Tetrix vous permet d'apporter une touche personnalisée grâce aux options de design et aux accessoires. Il est polyvalent, s'adapte partout et s'installe en un clin d'œil.

UGR	22
Commentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface non inclus</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li><li>• Ceci n'est pas un produit complet. Un Tetrix Recessed Ring ou Tube Surface est requis.</li></ul>


**TM30 & CRI diagrammes**

**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**


### *Accessoires d'Eclairage optiques*




**13515032** Snoot 32 Black Structure

**13515038** Snoot 32 White Matt




**13515132** Honeycomb 33 Black Structure



**13515232** Light Cone 44 Black Structure


**13515238** Light Cone 44 White Matt

### *Accessoires d'Eclairage d'installation*








**13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt

**13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



**13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x


**13515530** Concrete Kit 62 150x150 1x

**13515630** Concrete Ring 62 Standard Installation Housing

**12293230** Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x

**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

■ Choisir un accessoire requis