
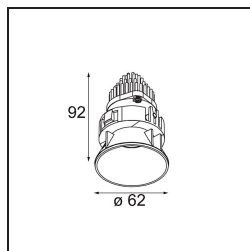


| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Tetrix Oblique Recessed 62 lx IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE Black Chrome

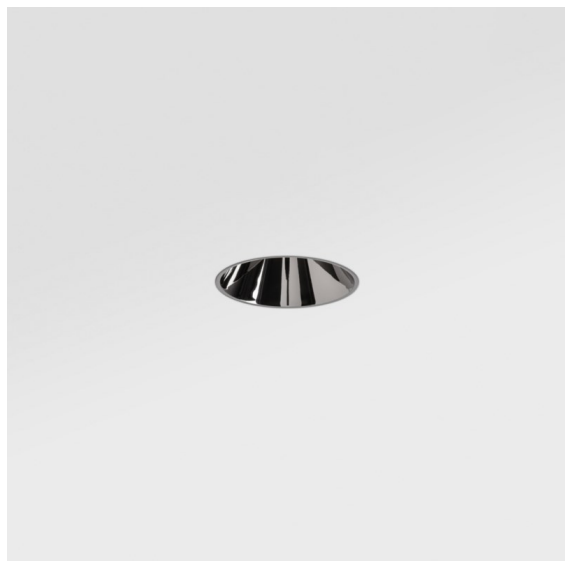

Specifications

| | |
|--|---|
| Material | 13741080 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX WARMDIM 8W |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura del color | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vida Útil | L90B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 99 100 100 100 85 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Colimador |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 49,0 |
| Voltaje de entrada | Driver de corriente constante requerido |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 55 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 850 |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo, Pared |
| Montaje | Empotrado |
| Tamaño de corte (mm) | ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess |
| Profundidad de montaje (mm) | 110,0 |
| Ajustabilidad | Not Applicable |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Cromo |
| Peso bruto (g) | 148,0 |
| Corriente de accionamiento (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 29,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 35,8 |
| Connected load (W) | 8,3 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 563 |


Jugamos con piezas, uniéndolas de formas complejas. Tetrix le invita a integrar su toque personal con diversas opciones de diseño y accesorios. Es versátil, se adapta a cualquier ubicación y la instalación es facilísima.

| | |
|---------------------------|---|
| Eficacia (lm/W) | 68 |
| Índice de deslumbramiento | 20 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• Tetrix Recessed Ring o Tube Surface no incluido• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface.• Este no es un producto completo. Se necesita un Tetrix Recessed Ring o Tube Surface. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

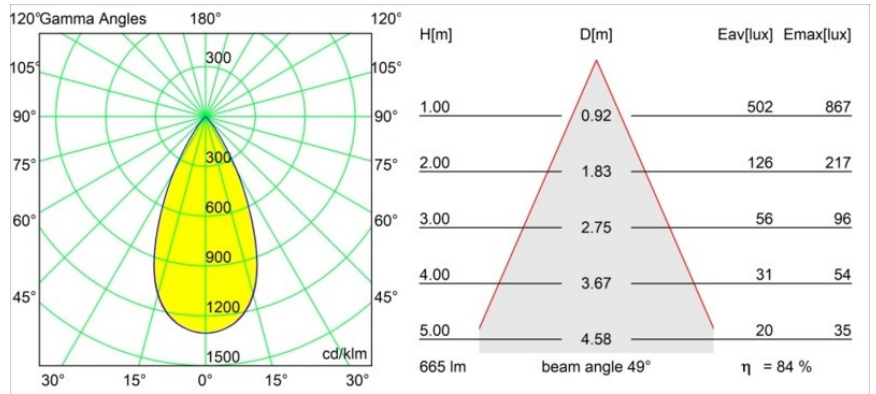

Accesorios Opticos



13515032 Snoot 32 Black Structure
13515038 Snoot 32 White Matt



13515132 Honeycomb 33 Black Structure



13515232 Light Cone 44 Black Structure
13515238 Light Cone 44 White Matt

Accesorios Instalación



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

Choose a required accessory