MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Tetrix Adjustable Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Matt



Mit Komponenten spielen, sie auf alle möglichen Arten zusammenfügen. Die Tetrix lädt Sie ein, ihr mit Designoptionen und Zubehör Ihre persönliche Note zu verleihen. Sie ist vielseitig einsetzbar, passt überall hin – und ihre Installation ist ein Kinderspiel.

Spezifikationen

Material	13743183
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	95 100 100 100 93
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	30,0
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	850
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Montage	Einbau
Ausschnittgröße (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Einbautiefe (mm)	110,0
Verstellbarkeit	H 355° V 25°
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Matt
Bruttogewicht (g)	141,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lumenleistung (lm)	619
Effizienz (lm/W)	75
UGR	20
Bemerkung	• Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface nicht enthalten

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-10, 03:32:10 PM - ©Modular Lighting Instruments

- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.
- Dies ist kein vollständiges Produkt. Es wird ein Tetrix Recessed Ring oder Tube Surface benötigt.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-10, 03:32:10 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

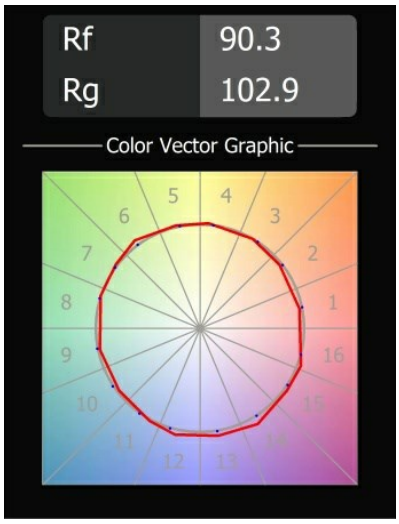

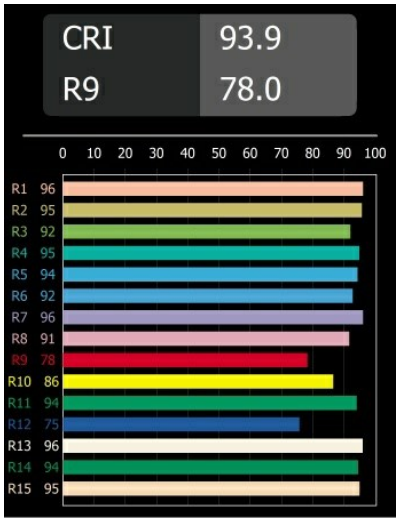

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

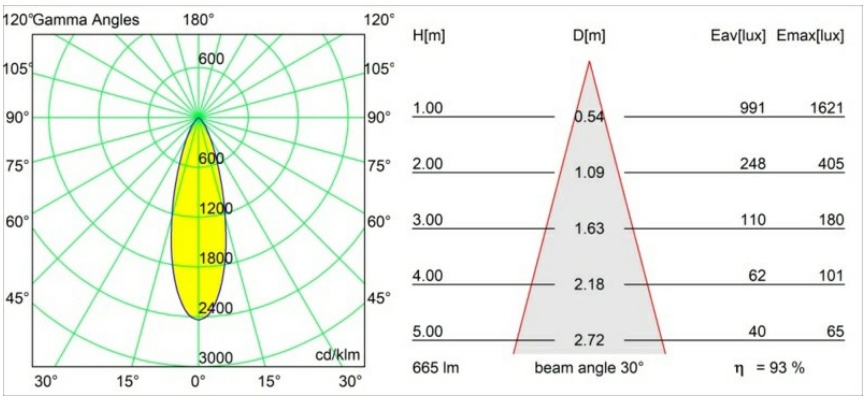

Optisches Zubehör



13515032 Snoot 32 Black Structure
13515038 Snoot 32 White Matt



13515132 Honeycomb 33 Black Structure

Montagezubehör



13510083 Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
13510038 Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



13515430 Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-10, 03:32:10 PM - ©Modular Lighting Instruments



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



12293330 Plaster Kit Trimless 300x150 - 62 2x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



11624130 Installation Housing 140x400x100x210

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-10, 03:32:10 PM - ©Modular Lighting Instruments



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



13515738 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE White Matt
13515783 Tetrix Tube Surface 65 125 1x DE Black Matt

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-10, 03:32:10 PM - ©Modular Lighting Instruments