


Datum
Klant
Project
Soort

Tetrix Pinhole Recessed 62 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Black Matt

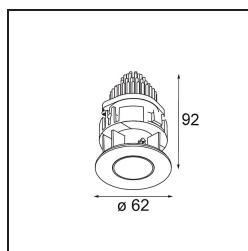

Specificaties

Materiaal	13744083
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 8W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 52
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	24,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	850
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	ø68 for Frame Recessed; ø89 for Frame Recessed TrimLess
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	148,0
Stroom driver (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	29,5
Max. forward voltage (Vf)	35,8
Connected load (W)	8,3
Lumenoutput per lampunit (lm)	349
Efficiëntie (lm/W)	42
UGR	7

Een doorslaggevende lichtbundel met een opvallend ontwerp. De bredere rand van Tetrix Pinhole voegt een contrasterende aanwezigheid toe in het zwart, of gaat mooi op in het decor in het wit. De diep verzonken lichtbron zorgt voor minimale verblinding en maakt kleine zones, inhammen of leeshoeken nog knusser. Dankzij de IP55-klasse is Tetrix Pinhole ideaal voor natte en vochtige omgevingen.


Opmerking

- Tetrix Recessed Ring of Tube Surface niet inbegrepen
 - Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
 - Dit is geen compleet product. Een Tetrix Recessed Ring of Tube Surface is vereist.
-

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

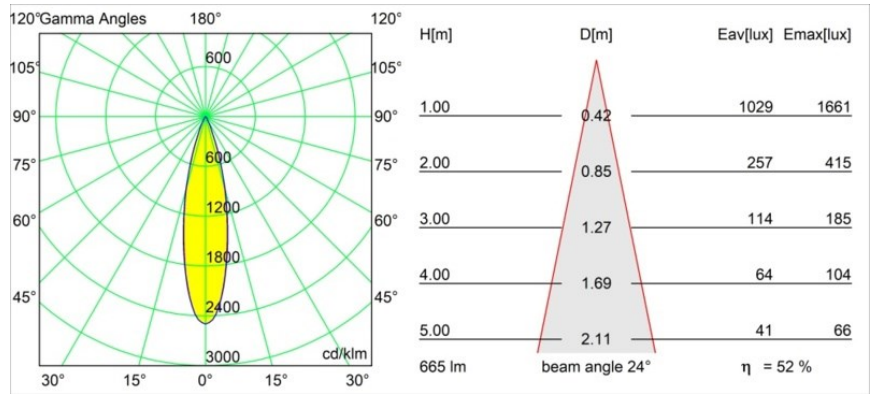

Diagrammen

Optische Accessoires



- 13515038** Snoot 32 White Matt
- 13515032** Snoot 32 Black Structure



- 13515132** Honeycomb 33 Black Structure



- 13515232** Light Cone 44 Black Structure
- 13515238** Light Cone 44 White Matt

Installatie Accessoires



- 13510083** Ring Recessed 62 1x IP55 Black Matt
- 13510038** Ring Recessed 62 1x IP55 White Matt



- 13515430** Ring Recessed Trimless 62 1x



13515530 Concrete Kit 62 150x150 1x



13515630 Concrete Ring 62 Standard Installation Housing



12293230 Plaster Kit Trimless 150x150 - 62 1x



11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150

■ Kies een vereist accessoire