


Date	
Client	
Projet	
Гуре	

Smart Lotis Recessed 82 1x LED 4000K Spot DE Bronze Brushed



Les 3 designs originaux, Smart Kup, Lotis et Cake, parviennent toujours à ravir les cœurs des designers d'intérieur. Et cela vaut pour la famille Smart entière. L'accessibilité et l'extrême polyvalence de Smart conviendront à n'en pas douter à toute création. Mélangez et associez l'éclairage d'ambiance, vers le haut et vers le bas, fixe ou réglable, une mosaïque de formes, de tailles, de couleurs et d'options de montage, et créez une installation fantaisiste.





Caractéristiques				
Matériaux	12441814			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX V8G8			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	4000K			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	99 100 100 100 95			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	16,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond, Mur			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	ø70			
Profondeur de montage (mm)	100,0			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Bronze, Brossé			
Poids brut (g)	220,0			
Courant du driver (mA)	350	500	700	
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7	14,2	
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4	16,0	
Connected load (W)	5,0	7,2	10,6	
Lumens fournis (Im)	628	849	1122	
Efficacité (Im/W)	126	118	106	
UGR	20	21	22	
0 1 1	0.50016			

• 3500K sur demande

Commentaire




Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-08-02, 01:45:05 PM - ©Modular Lighting Instruments




TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

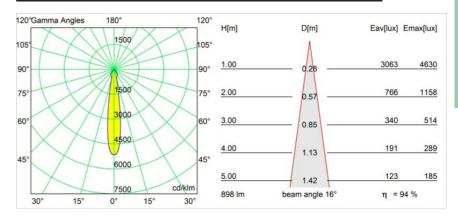



Accessoires d'Eclairage décoratives




 12500032
 Mask Smart 82 1x Black Structure

 12500009
 Mask Smart 82 1x White Structure

 12500046
 Mask Smart 82 1x Gold Matt


12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




12500109Mask Smart 82 2x White Structure12500132Mask Smart 82 2x Black Structure12500146Mask Smart 82 2x Gold Matt12500114Mask Smart 82 2x Bronze Brushed12500116Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed

12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Accessoires d'Eclairage d'installation




12500230 Ring Recessed 82 1x




10889830 Installation Housing 192x190x130





12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x



12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x

Choisir un accessoire requis