




| |
|---------|
| Datum |
| Kunde |
| Projekt |
| Art |

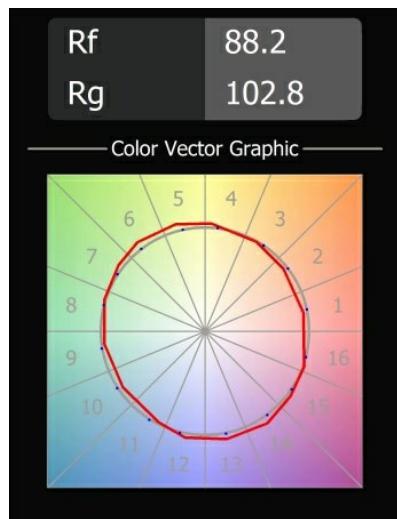
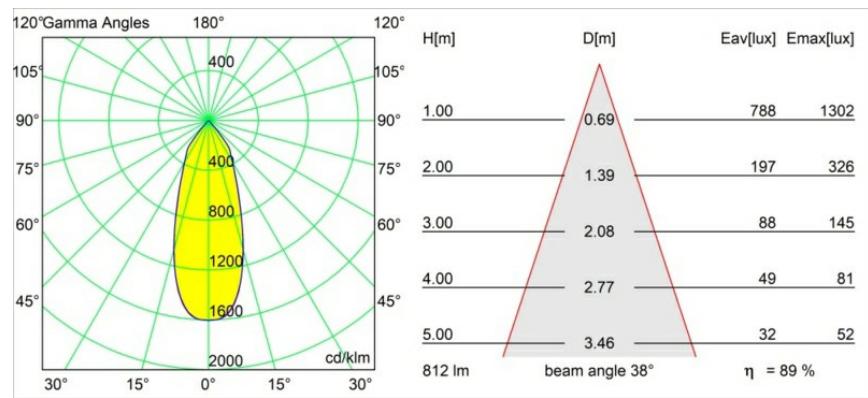
Smart Lotus Recessed 82 Ix IP55 LED 2700K Flood DE Silver Bronze Brushed




Spezifikationen


Die 3 ursprünglichen Designs, Smart Kup, Lotus und Cake, stehlen nach wie vor die Herzen der Innendesigner. Und dies gilt für die gesamte Smart-Produktfamilie. Die Zugänglichkeit und extreme Vielseitigkeit der Smart sind unschlagbare Argumente für jedes Design. Mischen und kombinieren Sie Akzentbeleuchtung, aufwärts und abwärts gerichtetes Licht, fest oder verstellbar, ein Mosaik von Designs, Formen, Größen, Farben und Montageoptionen – und schaffen Sie eine spielerische Installation.

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
| Material | 12442116 | | |
| Typ der Lichtquelle | LED | | |
| LED Typ | BRIDGELUX V8G8 | | |
| LED-Technologie | COB-LED | | |
| CRI | Min. 90 | | |
| Farbtemperatur | 2700K | | |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden | | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | | |
| CIE-Fluxcode | 98 100 100 100 90 | | |
| Binning (SDCM) | 2 | | |
| Lichtrichtung | Abwärts | | |
| Optik | Reflektor | | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 38,0 | | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | | |
| Schutzklasse | III | | |
| Schutzart | 55 | | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | | |
| Innen/Außen | Innen | | |
| Anwendung | Decke, Wand | | |
| Montage | Einbau | | |
| Ausschnittgröße (mm) | Ø70 | | |
| Einbautiefe (mm) | 100,0 | | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Silber-Bronze, Gebürstet | | |
| Bruttogewicht (g) | 220,0 | | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 | 700 |
| Min. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 15,0 | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W) | 5,0 | 7,2 | 10,6 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 539 | 728 | 962 |
| Effizienz (lm/W) | 108 | 101 | 91 |
| UGR | 19 | 20 | 21 |
| Bemerkung | • 3500K auf Anfrage | | |


TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve


Dekorative Zubehör



- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
12500009 Mask Smart 82 1x White Structure
12500046 Mask Smart 82 1x Gold Matt
12500015 Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
12500014 Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
12500043 Mask Smart 82 1x Black Brushed
12500016 Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
12500132 Mask Smart 82 2x Black Structure
12500146 Mask Smart 82 2x Gold Matt
12500114 Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
12500116 Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
12500115 Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
12500143 Mask Smart 82 2x Black Brushed

Montagezubehör



- 12500230** Ring Recessed 82 1x



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



12290130 Plaster Kit 190X190 - 70 1x



12291030 Plaster Kit 210x190 - 70 2x

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör