


|          |  |
|----------|--|
| Date     |  |
| Customer |  |
| Project  |  |
| Type     |  |

## Smart Kup Recessed 82 1x LED 2700K Flood DE Champagne Brushed



I 3 originali design Smart (Kup, Lotis e Cake) riescono ancora a rubare il cuore degli interior designer. E questo vale per tutta la famiglia Smart. L'accessibilità e l'estrema versatilità di Smart sono adatte a qualsiasi espressione. Mescola e abbina luci d'accento, up e downlight, fisse o regolabili, un mosaico di forme, dimensioni, colori e opzioni di montaggio e crea un'installazione giocosa.




### Specifications

|                                      |                                       |      |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------|------|
| Materiale                            | 12471215                              |      |      |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |      |      |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX V8G8                        |      |      |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |      |      |
| CRI                                  | Min. 90                               |      |      |
| Temperatura di colore della luce     | 2700K                                 |      |      |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |      |      |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |      |      |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |      |      |
| Codice di flusso CIE                 | 99 100 100 100 96                     |      |      |
| Binning (SDCM)                       | 2                                     |      |      |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |      |      |
| Ottiche                              | Riflettore                            |      |      |
| Fascio misurato (°)                  | 38,0                                  |      |      |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |      |      |
| Classificazione elettrica            | III                                   |      |      |
| Grado IP                             | 20                                    |      |      |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |      |      |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |      |      |
| Applicazione                         | Soffitto, Parete                      |      |      |
| Montaggio                            | Incassato                             |      |      |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø70                                   |      |      |
| Profondità di montaggio (mm)         | 100,0                                 |      |      |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |      |      |
| Colore primario & Finitura primaria  | Champagne, Spazzolata                 |      |      |
| Peso lordo (g)                       | 345,0                                 |      |      |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   | 500  | 700  |
| Min. forward voltage (Vf)            | 13,2                                  | 13,7 | 14,2 |
| Max. forward voltage (Vf)            | 15,0                                  | 15,4 | 16,0 |
| Connected load (W)                   | 5,0                                   | 7,2  | 10,6 |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 576                                   | 779  | 1029 |
| Efficienza (lm/W)                    | 115                                   | 108  | 97   |
| Livello abbagliamento                | 19                                    | 20   | 21   |



|        |                      |
|--------|----------------------|
| Remark | • 3500K su richiesta |
|--------|----------------------|

TM30 & CRI diagram

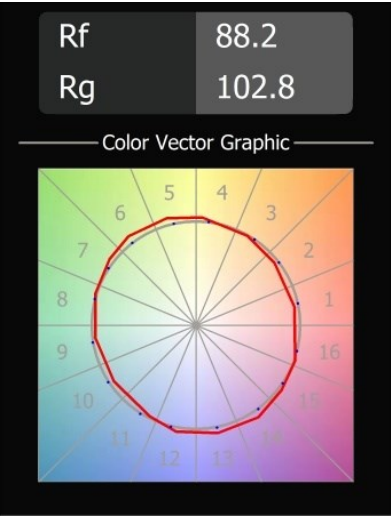

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R1 92

R2 92

R3 90

R4 93

R5 90

R6 89

R7 94

R8 86

R9 66

R10 81

R11 93


R12 74

R13 92

R14 94


R15 89

Light distribution & beam diagram

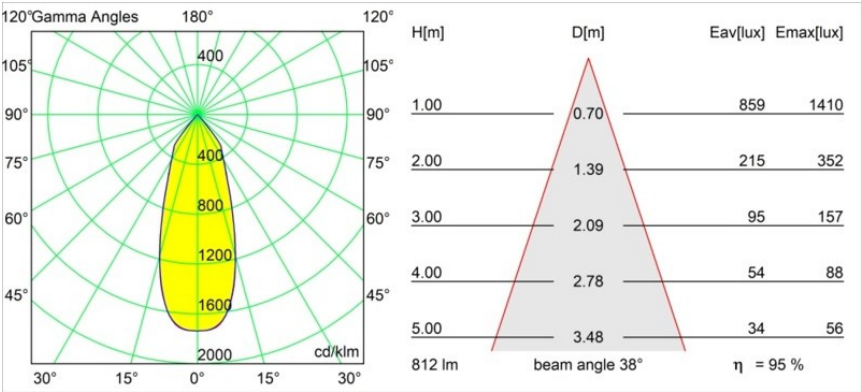


Diagrams

## Accessori Decorativi




- 12500032** Mask Smart 82 1x Black Structure
- 12500009** Mask Smart 82 1x White Structure
- 12500046** Mask Smart 82 1x Gold Matt
- 12500015** Mask Smart 82 1x Champagne Brushed
- 12500014** Mask Smart 82 1x Bronze Brushed
- 12500043** Mask Smart 82 1x Black Brushed
- 12500016** Mask Smart 82 1x Silver Bronze Brushed




- 12500109** Mask Smart 82 2x White Structure
- 12500132** Mask Smart 82 2x Black Structure
- 12500146** Mask Smart 82 2x Gold Matt
- 12500114** Mask Smart 82 2x Bronze Brushed
- 12500116** Mask Smart 82 2x Silver Bronze Brushed
- 12500115** Mask Smart 82 2x Champagne Brushed
- 12500143** Mask Smart 82 2x Black Brushed


## Accessori Installazione




- 12500230** Ring Recessed 82 1x



- 10889830** Installation Housing 192x190x130



**12290130** Plaster Kit 190X190 - 70 1x



**12291030** Plaster Kit 210x190 - 70 2x

Choose a required accessory