



Geometry Suspended Adjustable 672 1x LED 3000K DE White Structure - White Structure

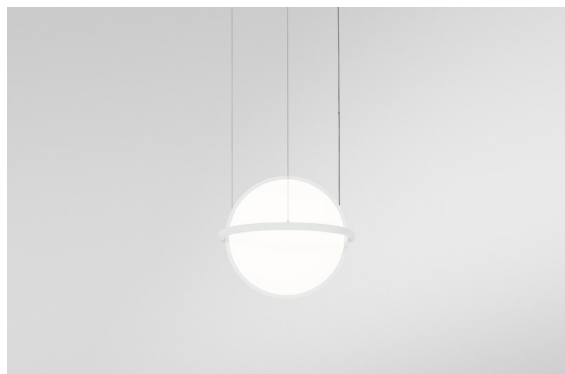


Die Geometry ist eine Pendelleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Ihr Lichtpaneel ist um 360° um eine Achse drehbar und wird von einem runden oder quadratischen Rahmen verdeckt. Das Schöne an dieser vollständigen Drehung ist, dass Sie mit einer einzigen Drehbewegung von direktem zu indirektem Licht wechseln können. Ein rechteckiger Rahmen, der zwei Paneele aufnimmt, wird diejenigen erfreuen, die Zwillingssleuchten bevorzugen. Genießen Sie die unmögliche Leichtigkeit der Geometry!

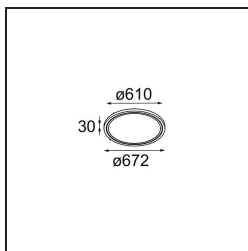


Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 13750009 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | GEOMETRY 24V LED DISC |
| LED-Technologie | LED mit flexibler Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 47 79 95 100 100 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts, Abwärts |
| Optik | Optische Folie |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 112,0 |
| Eingangsspannung | 24 Vdc |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 650 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke |
| Montage | Pendel |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish | Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 13000,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 2317 |
| Effizienz (lm/W) | 110 |
| UGR | 20 |


TM30 & CRI Diagramm

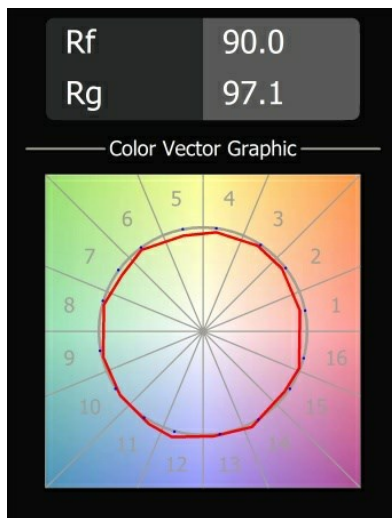


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

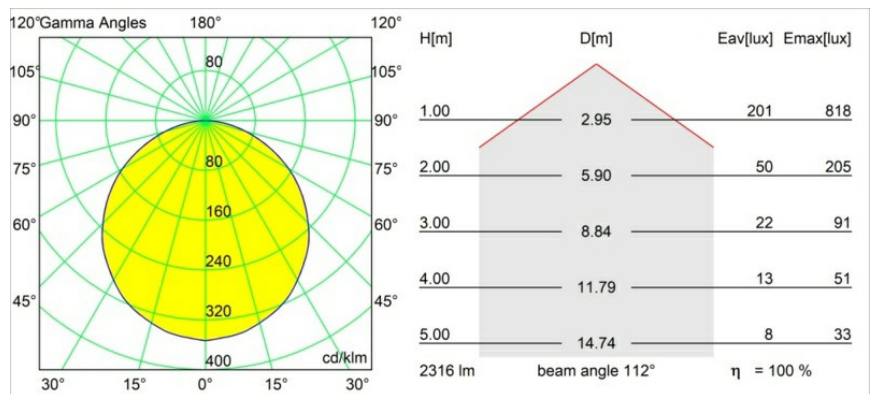


Montagezubehör

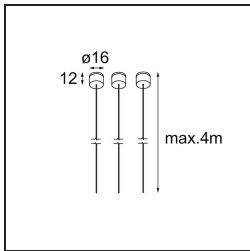


- **11060832** Suspension 4000 Geometry 672 (3) Black Structure
- **11060809** Suspension 4000 Geometry 672 (3) White Structure

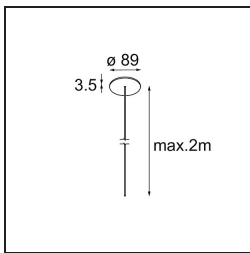


- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

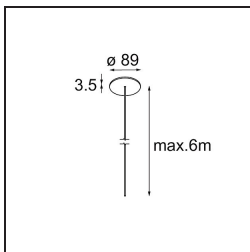


- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

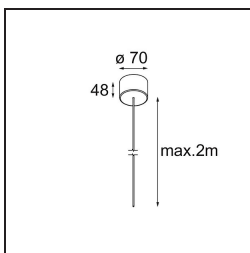


- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

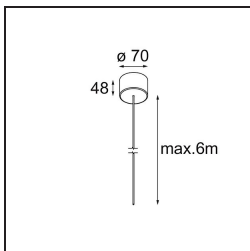

- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

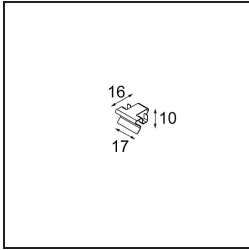

13750000 Connection Mechanical Geometry



11060909 Suspension 8000 Geometry 672 (3) White Structure

11060932 Suspension 8000 Geometry 672 (3) Black Structure

Wählen Sie das benötigte Zubehör