MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Client	
Projet	
Type	

Geometry Suspended Adjustable 672 1x LED 3000K DE Black Structure - Black Chrome



Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !

Caractéristiques

Matériaux	13750035
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	GEOMETRY 24V LED DISC
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	47 78 95 100 100
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Film optique
Faisceau mesuré (°)	112,0
Tension d'Entrée	24 V CC
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Noir, Chrome
Poids brut (g)	13700,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2018
Efficacité (lm/W)	96
UGR	20

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-10, 03:02:47 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagrammes

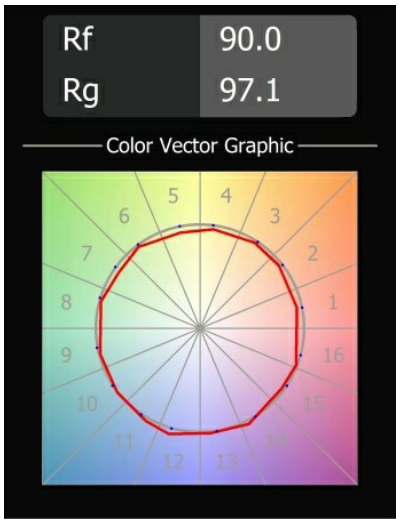

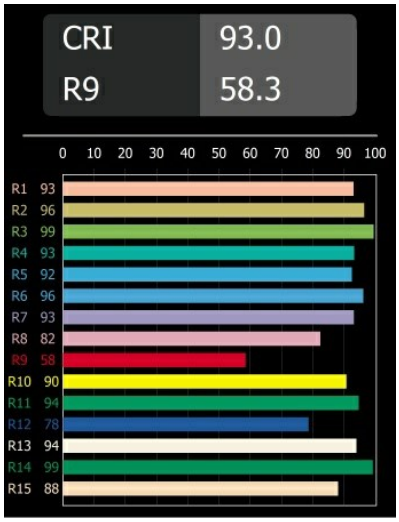

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

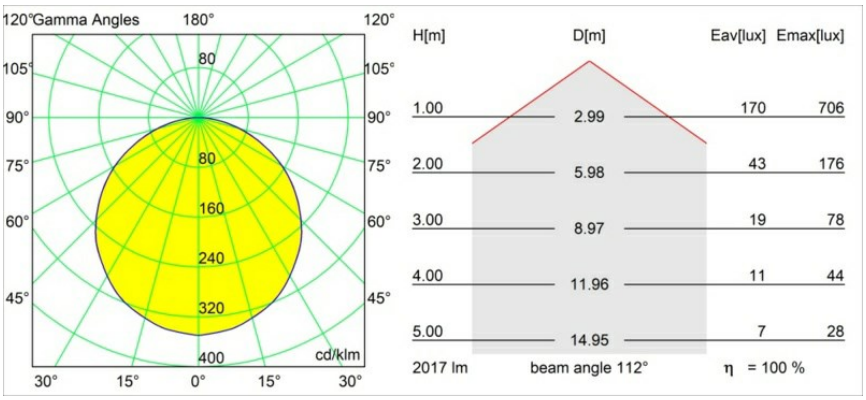

Accessoires d'Eclairage d'installation



11060832 Suspension 4000 Geometry 672 (3) Black Structure
11060809 Suspension 4000 Geometry 672 (3) White Structure



13720009 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
13720032 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



13720109 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
13720132 Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



13720209 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
13720232 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



13720309 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
13720332 Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-10, 03:02:47 PM - ©Modular Lighting Instruments



13750000 Connection Mechanical Geometry



11060909 Suspension 8000 Geometry 672 (3) White Structure
11060932 Suspension 8000 Geometry 672 (3) Black Structure

Choisir un accessoire requis

Modular Lighting Instruments se réserve le droit de modifier les matériaux, les dimensions et les caractéristiques sans préavis. En matière d'éclairage, la technologie évolue rapidement
Dernière fiche technique et documentation disponibles sur www.supermodular.com - 2025-09-10, 03:02:47 PM - ©Modular Lighting Instruments