


Date
Client
Projet
Type

Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 3000K DE White Structure - White Structure

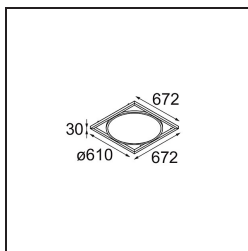


Caractéristiques

Matériaux	13750109
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	GEOMETRY 24V LED DISC
Technologie LED	PCB de LED flexible
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	47 79 95 100 100
Groupe ment (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Optique	Film optique
Faisceau mesuré (°)	112,0
Tension d'Entrée	24 V CC
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	650
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Blanc, Structure
Poids brut (g)	13150,0
Flux lumineux par lampe (lm)	2317
Efficacité (lm/W)	110
UGR	20

Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !


TM30 & CRI diagrammes

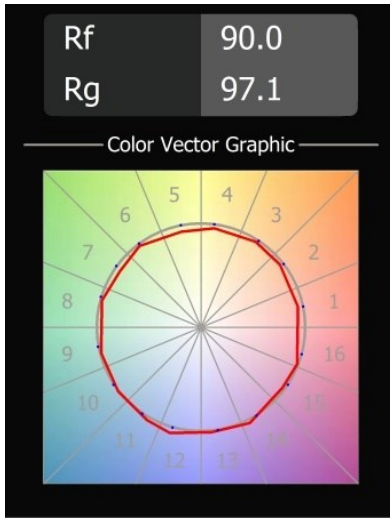


Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau




Accessoires d'Eclairage d'installation

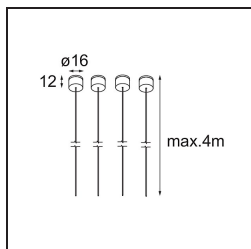


- **11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

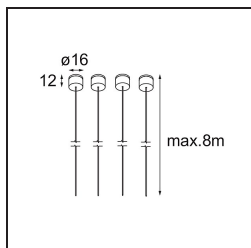


- **11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

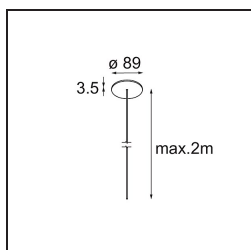

- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

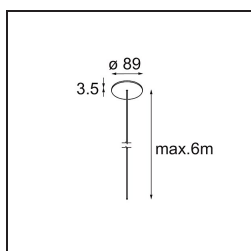

- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

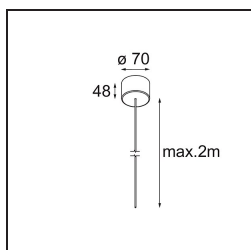

- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure



- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13750000** Connection Mechanical Geometry

■ Choisir un accessoire requis