




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 3000K DE Black Structure - Black Structure*

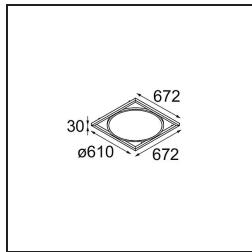


**Spezifikationen**


|  |                            |
|--|----------------------------|
| Material                               | 13750156                   |
| Typ der Lichtquelle                    | LED                        |
| LED Typ                                | GEOMETRY 24V LED DISC 2X   |
| LED-Technologie                        | LED mit flexibler Platine  |
| CRI                                    | Min. 90                    |
| Farbtemperatur                         | 3000K                      |
| Lebensdauer                            | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Anzahl Lichtquellen                    | 1                          |
| CIE-Fluxcode                           | 47 78 95 100 100           |
| Binning (SDCM)                         | 3                          |
| Lichtrichtung                          | Aufwärts, Abwärts          |
| Optik                                  | Optische Folie             |
| Gemessene<br>Abstrahlwinkel (°)        | 112,0                      |
| Eingangsspannung                       | 24 Vdc                     |
| Schutzklasse                           | III                        |
| Schutzart                              | 20                         |
| Glühdrahtprüfung (°C)                  | 650                        |
| Innen/Außen                            | Innen                      |
| Anwendung                              | Decke                      |
| Montage                                | Pendel                     |
| Abstand zum<br>beleuchteten Objekt (m) | 0,1                        |
| Primärfarbe & Primäres<br>Finish       | Schwarz, Strukturiert      |
| Sekundäre Farbe &<br>Sekundäres Finish | Schwarz, Strukturiert      |
| Bruttogewicht (g)                      | 13150,0                    |
| Lichtstrom pro Lampe<br>(lm)           | 2018                       |
| Effizienz (lm/W)                       | 96                         |
| UGR                                    | 20                         |

Die Geometry ist eine Pendelleuchte für die Allgemeinbeleuchtung. Ihr Lichtpaneel ist um 360° um eine Achse drehbar und wird von einem runden oder quadratischen Rahmen verdeckt. Das Schöne an dieser vollständigen Drehung ist, dass Sie mit einer einzigen Drehbewegung von direktem zu indirektem Licht wechseln können. Ein rechteckiger Rahmen, der zwei Paneele aufnimmt, wird diejenigen erfreuen, die Zwillingsleuchten bevorzugen. Genießen Sie die unmögliche Leichtigkeit der Geometry!

### Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

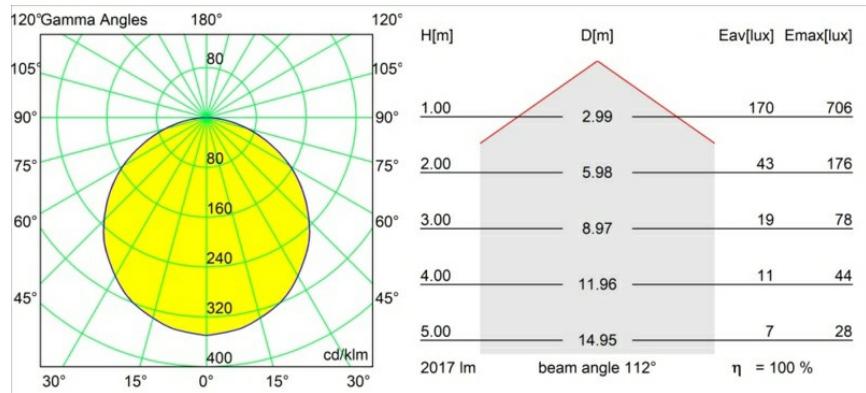


## Montagezubehör

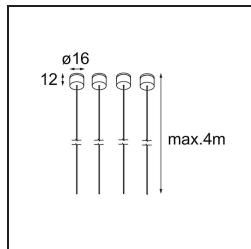


**11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure

**11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

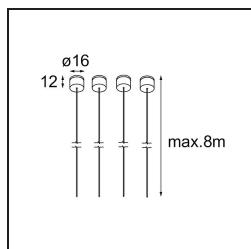


**11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure

**11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

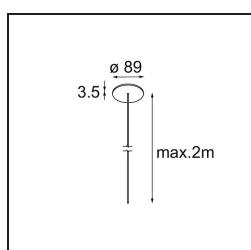


**13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

**13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

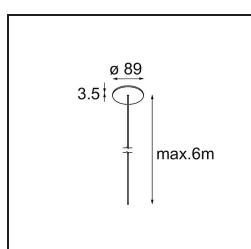


**13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure

**13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

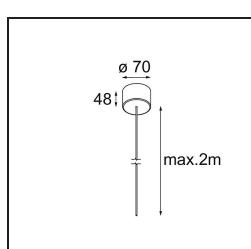


**13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure

**13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

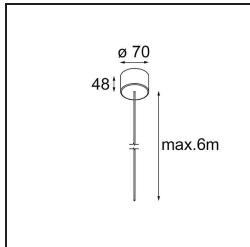

- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure  
■ **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure

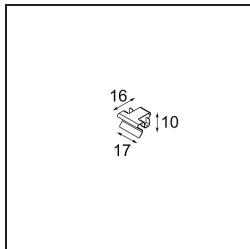

- 13750000** Connection Mechanical Geometry

■ Wählen Sie das benötigte Zubehör