

Date

Client


Projet

Type

## Geometry Suspended Adjustable 672x672 1x LED 3000K DE White Structure - Silver Chrome




Geometry est une suspension qui offre un éclairage général. Son panneau lumineux peut pivoter à 360° autour d'un axe, caché par un cadre circulaire ou carré. Ce qui fait la beauté de cette rotation complète, c'est qu'en une simple bascule, vous pouvez passer d'une lumière directe à une lumière indirecte. Un cadre rectangulaire avec deux panneaux plaira à ceux qui souhaitent doubler les effets lumineux. Profitez de la légèreté incroyable de Geometry !

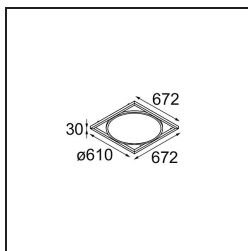

### Caractéristiques


|  |                          |
|--|--------------------------|
| Matériaux                                | 13750163                 |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                      |
| Type de LED                              | GEOMETRY 24V LED DISC 2X |
| Technologie LED                          | PCB de LED flexible      |
| CRI                                      | Min. 90                  |
| Température de Couleur                   | 3000K                    |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                        |
| Code de flux CIE                         | 47 79 95 100 100         |
| Groupe ment (SDCM)                       | 3                        |
| Direction de la Lumière                  | Haut, Bas                |
| Optique                                  | Film optique             |
| Faisceau mesuré (°)                      | 112,0                    |
| Tension d'Entrée                         | 24 V CC                  |
| Classe Électrique                        | III                      |
| Indice de protection IP                  | 20                       |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 650                      |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                |
| Application                              | Plafond                  |
| Montage                                  | Suspendu                 |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                      |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure         |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Argent, Chrome           |
| Poids brut (g)                           | 13850,0                  |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 2317                     |
| Efficacité (lm/W)                        | 110                      |
| UGR                                      | 20                       |

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

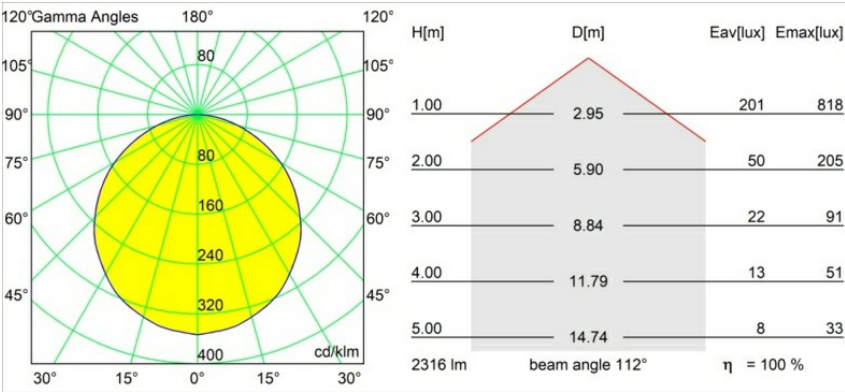


Diagrammes


## Accessoires d'Eclairage d'installation

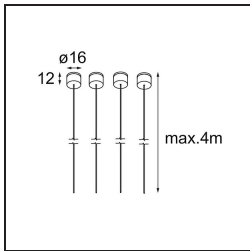


- **11061032** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061009** Suspension 4000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

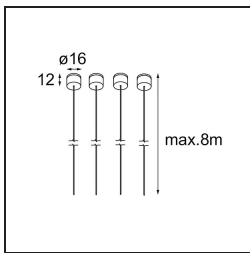


- **11061132** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) Black Structure
- **11061109** Suspension 8000 Geometry 672x672/672x1288 (4) White Structure

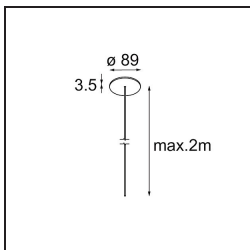


- **13720009** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720032** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

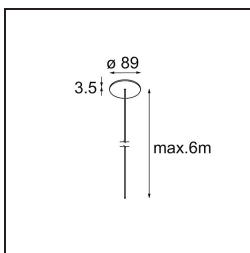


- **13720109** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720132** Power Feed Canopy Recessed DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13720209** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) White Structure
- **13720232** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 2000) Black Structure

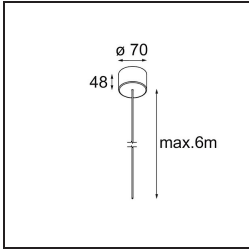

- **13720309** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) White Structure
- **13720332** Power Feed Canopy Surface DE (Incl. Power Feed Cable 6000) Black Structure



- **13750000** Connection Mechanical Geometry

■ Choisir un accessoire requis