Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Nude Wall 70 1x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Champagne Brushed Anodised



Die reinen geometrischen Linien der Nude sind ideal, um architektonische Merkmale zu betonen. Als lange, schmale Wandleuchte mit indirektem Licht ist sie ganz auf das Wesentliche reduziert – auf das, was eine Leuchte ausmacht. Die Lichtquelle ist so weit in den schlanken Zylinder eingelassen, dass sie praktisch unsichtbar ist. Ergänzen Sie den Lichteffekt mit Weiß oder Schwarz oder mit einer Reihe satter Farben.

Spezifikationen

Material	10922841
Typ der Lichtquelle	LED PAR20 E27
LED Typ	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
LED-Technologie	Hochleistungs-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L70B50 bei 25,000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	91 99 100 100 97
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Optik	Kollimator
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	21,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	6,0
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Dimmprotokoll	Phasenanschnittdimmung, Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	544,0
Lumenleistung (lm)	595
Effizienz (lm/W)	99
UGR	18

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-06, 12:19:31 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagramm

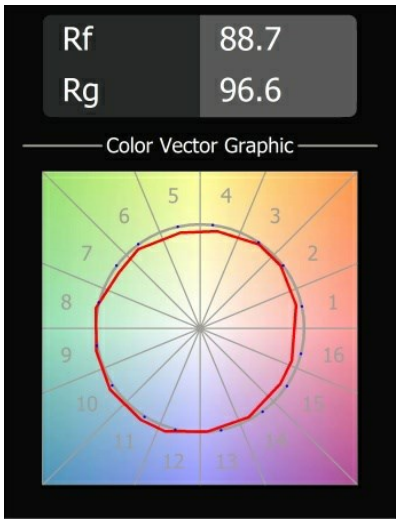

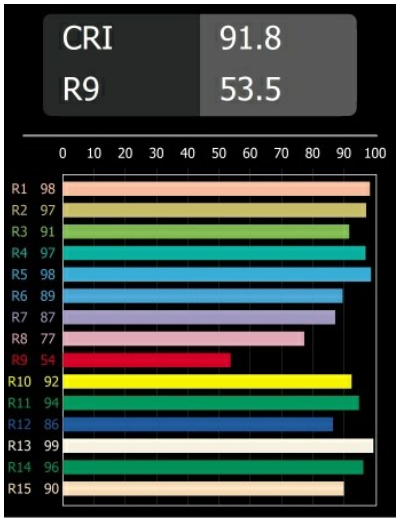

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

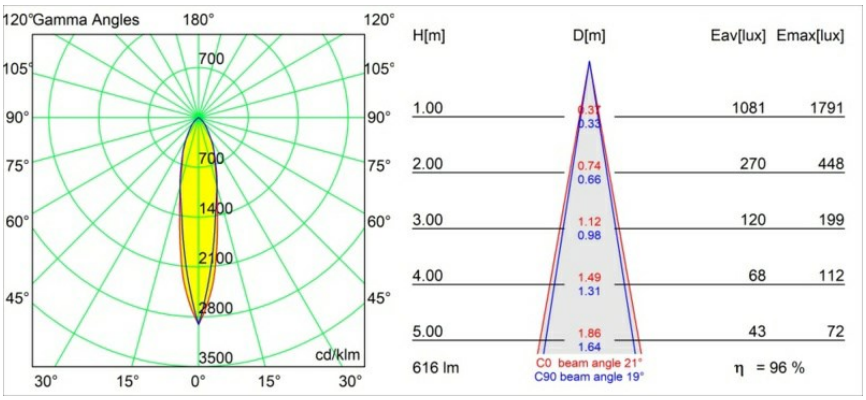

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-05-06, 12:19:31 AM - ©Modular Lighting Instruments