


Nude Wall 70 1x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Champagne Brushed Anodised




Les lignes géométriques pures de Nude sont idéales pour mettre en évidence les détails architecturaux. Applique murale longue et fine diffusant une lumière indirecte, Nude est réduit à l'essence même de ce qui fait un luminaire. Sa source lumineuse est encastrée dans le cylindre longiligne de sorte qu'elle est pratiquement invisible. Complétez l'effet lumineux avec du blanc ou du noir ou une gamme de couleurs riches.

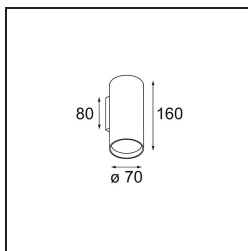

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Matériaux | 10922841 |
| Type de Source Lumineuse | LED PAR20 E27 |
| Type de LED | NUDE PH MAS LEDSP PAR20 |
| Technologie LED | LED de haute puissance |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 2700K |
| Durée de Vie | L70B50 à 25,000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 91 99 100 100 97 |
| Groupe ment (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas |
| Optique | Collimateur |
| Faisceau mesuré (°) | 21,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 6,0 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Protocole de Variation | Coupure de Début de Phase, Coupure en Fin de Phase |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Champagne, Anodisé Brossé |
| Poids brut (g) | 544,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 595 |
| Efficacité (lm/W) | 99 |
| UGR | 18 |

TM30 & CRI diagrammes

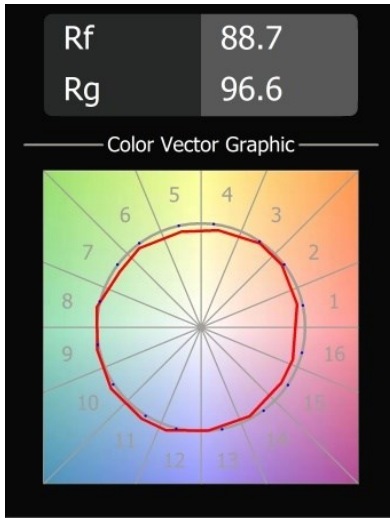

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

