


Date
Customer
Project
Type

Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Black Brushed Anodised




Specifications

Material	10922981
Tipo de fuente de luz	LED PAR20 E27
Tipo de LED	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
Tecnología LED	LED de alta potencia
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L70B50 @25.000 Horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	92 100 100 50 95
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	22,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	Leading Edge, Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1144,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1166
Eficacia (lm/W)	97
Índice de deslumbramiento	13

Las líneas geométricas puras de Nude son ideales para resaltar prestaciones arquitectónicas. Este accesorio de iluminación indirecta para pared, de perfil largo y fino, se proporciona totalmente desprovisto de todo excepto de lo que constituye la esencia de una luminaria. Su fuente de luz está empotrada en el elegante cilindro de tal manera que queda prácticamente invisible. Complemente el efecto de luz con blanco o negro, o con una gama de colores intensos.

TM30 & CRI diagram

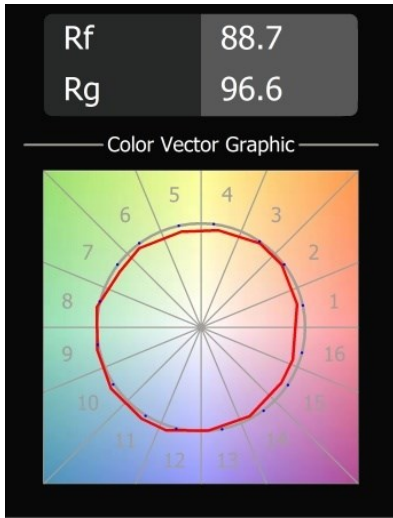

Light distribution & beam diagram

