


Date
Customer
Project
Type

Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Black Brushed Anodised




Le linee geometriche pure di Nude sono ideali per sottolineare gli elementi architettonici. Un apparecchio illuminante a parete lungo e sottile a luce indiretta, ridotto all'essenza. La sua fonte luminosa è incassata nel sottile cilindro, tanto da risultare praticamente invisibile. Completa l'effetto luminoso con il bianco o il nero, oppure con una fila di ricchi colori.



Specifications

Materiale	10922981
Tipo di Sorgente	LED PAR20 E27
Tipologia LED	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
Tecnologie LED	LED alta potenza
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L70B50 @25.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	2
Codice di flusso CIE	92 100 100 50 95
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta/Indiretta
Ottiche	Collimatore
Fascio misurato (°)	22,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	12,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Leading Edge, Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Anodizzata Spazzolata
Peso lordo (g)	1144,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1166
Efficienza (lm/W)	97
Livello abbagliamento	13

TM30 & CRI diagram

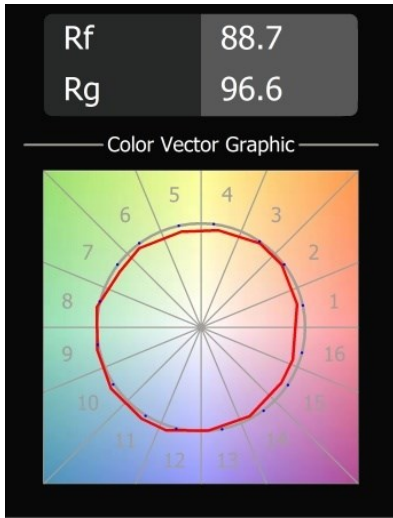

Light distribution & beam diagram

