MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Silver Bronze Brushed Anodised



Las líneas geométricas puras de Nude son ideales para resaltar prestaciones arquitectónicas. Este accesorio de iluminación indirecta para pared, de perfil largo y fino, se proporciona totalmente desprovisto de todo excepto de lo que constituye la esencia de una luminaria. Su fuente de luz está empotrada en el elegante cilindro de tal manera que queda prácticamente invisible. Complemente el efecto de luz con blanco o negro, o con una gama de colores intensos.

Specifications

Material	10922984
Tipo de fuente de luz	LED PAR20 E27
Tipo de LED	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
Tecnología LED	LED de alta potencia
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Util	L70B50 @25.000 Horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	2
Código de flujo CIE	91 99 100 50 95
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto / Directo
Óptica	Colimador
Ángulo de Apertura medido (°)	22,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	12,0
Clasificacion eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Protocolo de regulación	Leading Edge, Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Bronce plateado, Anodizado cepillado
Peso bruto (g)	1144,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	1170
Eficacia (lm/W)	97
Índice de deslumbramiento	14

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-15, 01:07:07 PM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

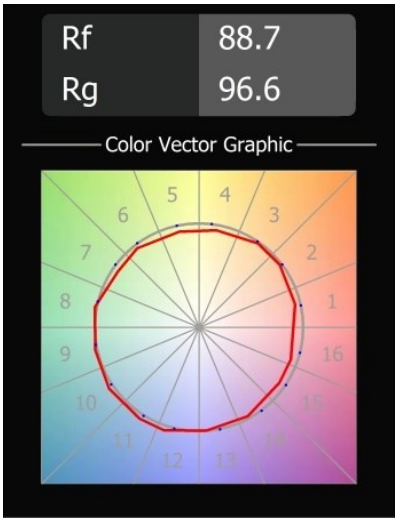

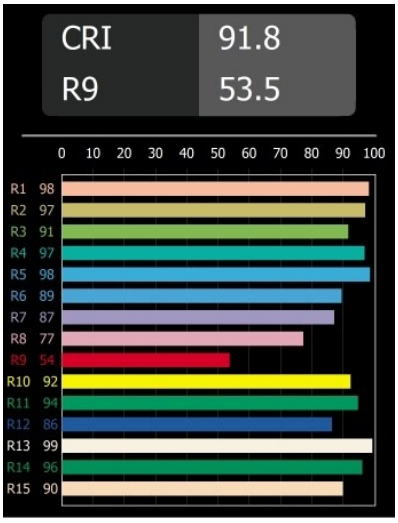
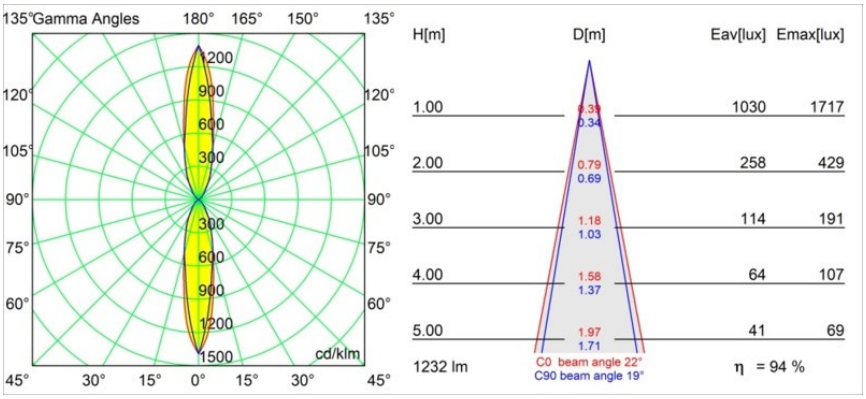
Light distribution & beam diagram