MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Datum	
Klant	
Project	
Soort	

Nude Wall Up/Down 70 2x LED PAR20 E27 2700K Medium Leading Edge/Trailing Edge Silver Bronze Brushed Anodised

De pure geometrische lijnen van Nude zijn perfect om architecturale kenmerken in de kijker te zetten. Deze lange, dunne wandarmatuur met indirect licht is helemaal ontdaan van al het overbodige tot de essentie van een armatuur. De lichtbron zit zodanig diep verzonken in de smalle cilinder dat deze nagenoeg onzichtbaar is. Vul het lichteffect aan met wit of zwart, of met een waaier van weelderige kleuren.



Specificaties

Materiaal	10922984
Type Lichtbron	LED PAR20 E27
LED type	NUDE PH MAS LEDSP PAR20
LED technologie	Led hoog vermogen
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L70B50 bij 25,000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	2
CIE-fluxcode	91 99 100 50 95
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog/Omlaag
Optisch	Collimator
Gemeten gradenbundel (°)	22,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	12,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Protocol Voor Dimmen	Leading-Edge, Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zilverbrons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1144,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	1170
Efficiëntie (lm/W)	97
UGR	14

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:37:32 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI Diagrammen

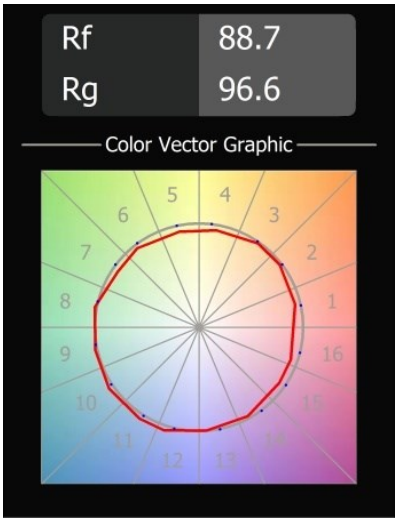

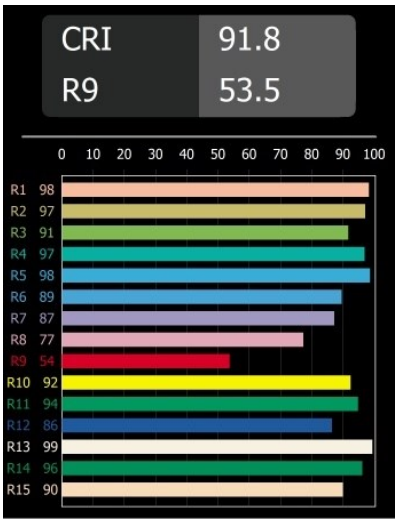

Lichtspreiding & Stralingsdiagram

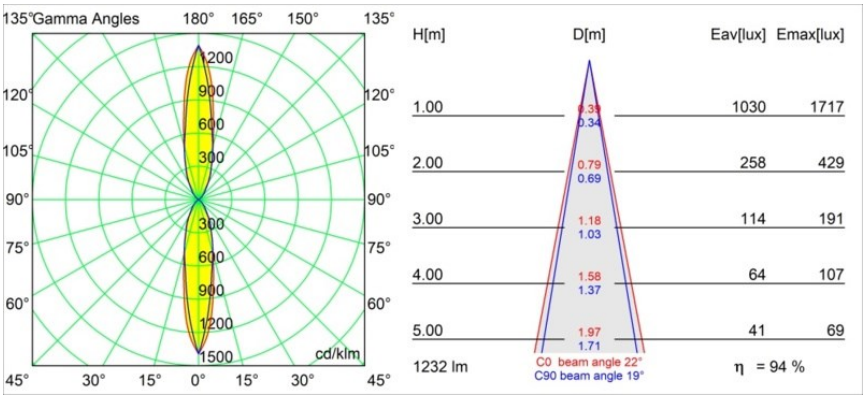

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-21, 12:37:32 AM - ©Modular Lighting Instruments