


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

#### Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 2700K Spot DE Gold Brushed Anodised



Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.





# Spezifikationen

Material	11620242		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	CITIZEN CLU7A3		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	2700K		
Lebensdauer	L90B10 be	i 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 40		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Streuscheibe		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0		
Eingangsspannung	Konstantst	trom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	55		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Einbau		
Ausschnittgröße (mm)	70		
Einbautiefe (mm)	110,0		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	259,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	
Connected load (W)	4,1	6,1	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	197	266	
Effizienz (Im/W)	48	44	
UGR	0	0	




#### TM30 & CRI Diagramm






## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

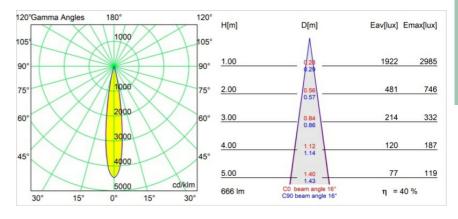




### Montagezubehör




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624330** Ring Recessed 70 1x



**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör