


*Thimble Recessed 74 1x IP55 LED 3000K Spot DE Black Structure*

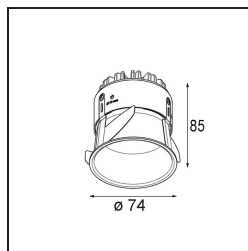

### Caractéristiques


|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Matériaux                                | 11620332                         |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                              |
| Type de LED                              | CITIZEN CLU7A3                   |
| Technologie LED                          | LED COB                          |
| CRI                                      | Min. 90                          |
| Température de Couleur                   | 3000K                            |
| Durée de Vie                             | L90B10 à 50 000 heures           |
| Ampoule incluse                          | Oui                              |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                                |
| Code de flux CIE                         | 100 100 100 100 41               |
| Groupe ment (SDCM)                       | 2                                |
| Direction de la Lumière                  | Bas                              |
| Optique                                  | Lentille                         |
| Faisceau mesuré (°)                      | 16,0                             |
| Tension d'Entrée                         | Driver à Courant Constant Requis |
| Classe Électrique                        | III                              |
| Indice de protection IP                  | 55                               |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                              |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                        |
| Application                              | Plafond                          |
| Montage                                  | Encastré                         |
| Taille de découpe (mm)                   | 70                               |
| Profondeur de montage (mm)               | 110,0                            |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                              |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Structure                  |
| Poids brut (g)                           | 259,0                            |
| Courant du driver (mA)                   | 350 500                          |
| Min. forward voltage (Vf)                | 11,2 11,2                        |
| Max. forward voltage (Vf)                | 13,2 13,2                        |
| Connected load (W)                       | 4,1 6,1                          |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 212 287                          |
| Efficacité (lm/W)                        | 52 47                            |
| UGR                                      | 0 0                              |

Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

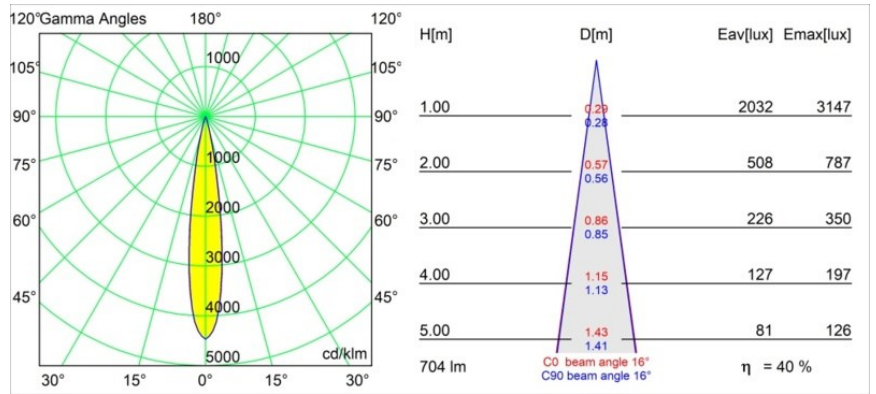


**Accessoires d'Eclairage d'installation**




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210



**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150



**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



**11624330** Ring Recessed 70 1x



**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

|| Choisir un accessoire requis