


Date			
Client			
Projet			
Туре			

Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 2700K Spot DE Black Structure



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.





Caractéristiques

Matériaux	11621232			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	CITIZEN CLU7A3			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	100 100 100 100 41			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Lentille			
Faisceau mesuré (°)	16,0			
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis			
Classe Électrique				
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond			
Montage	Encastré			
Taille de découpe (mm)	70			
Profondeur de montage (mm)	110,0			
Ajustabilité	H 360° V 30°			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure			
Poids brut (g)	240,0			
Courant du driver (mA)	350 500			
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2			
Max. forward voltage (Vf	13,2 13,2			
Connected load (W)	4,1 6,1			
Flux lumineux par lampe (lm)	201 271			
Efficacité (lm/W)	49 44			



Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 2700K Spot DE Black Structure

UGR 0 0




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

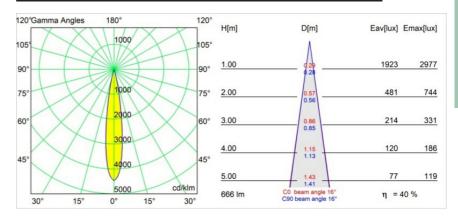





Accessoires d'Eclairage d'installation



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x

Choisir un accessoire requis