


Datum
Klant
Project
Soort

*Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 2700K Spot DE Bronze Brushed Anodised*

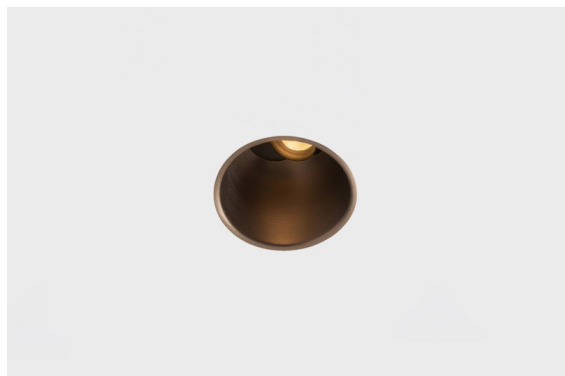

### Specificaties


Materiaal	11621282
Type Lichtbron	LED
LED type	CITIZEN CLU7A3
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 40
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Lens
Gemeten gradenbundel (°)	16,0
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Inbouw
Inbouwopening (mm)	70
Montagediepte (mm)	110,0
Verstelbaarheid	H 360° V 30°
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Brons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	240,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2 13,2
Connected load (W)	4,1 6,1
Lumenoutput per lampunit (lm)	198 268
Efficiëntie (lm/W)	48 44
UGR	0 0

Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.


**TM30 & CRI Diagrammen**




**Lichtspreading & Stralingsdiagram**

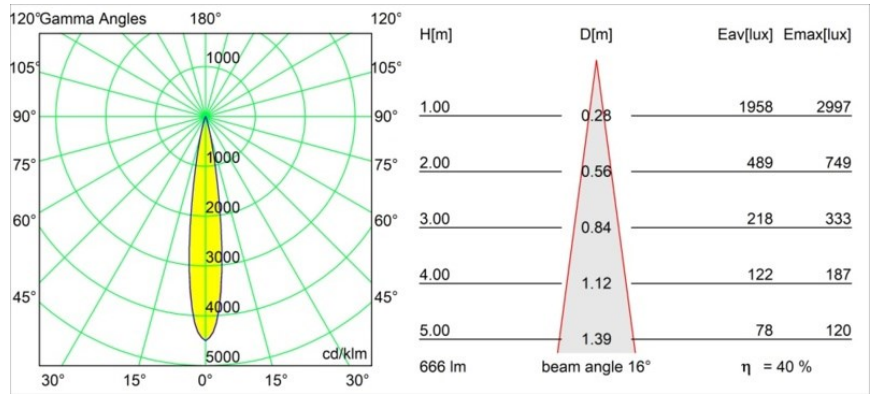


**Installatie Accessoires**

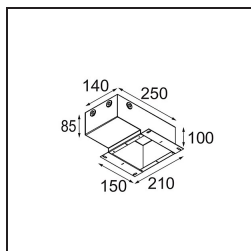


**11624030** Installation Housing 140x250x100x210

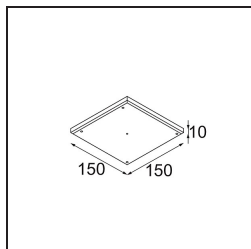


**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

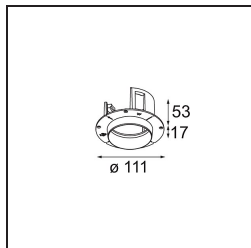

**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing

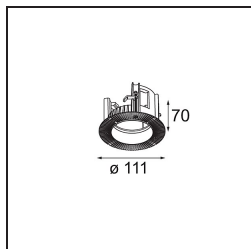

**11624330** Ring Recessed 70 1x

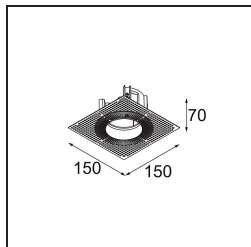

**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x



**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x

■ Kies een vereist accessoire