

 Datum

 Kunde

 Projekt

 Art

Thimble Recessed Adjustable 74 1x LED 3000K Spot DE Champagne Brushed Anodised




Spezifikationen


Material	11621341	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	CITIZEN CLU7A3	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	100 100 100 100 40	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Streuscheibe	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	16,0	
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Einbau	
Ausschnittgröße (mm)	70	
Einbautiefe (mm)	110,0	
Verstellbarkeit	H 360° V 30°	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	240,0	
Antriebsstrom (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Lichtstrom pro Lampe (lm)	209	282
Effizienz (lm/W)	51	46
UGR	0	0

Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

TM30 & CRI Diagramm

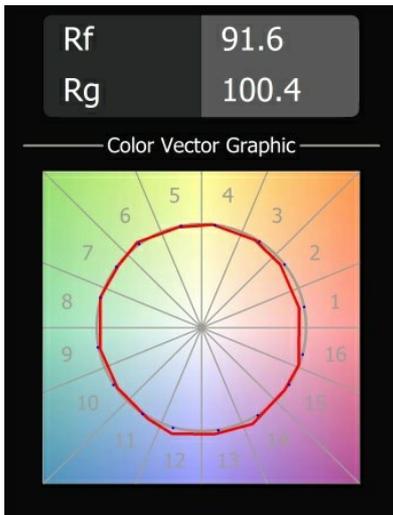


Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

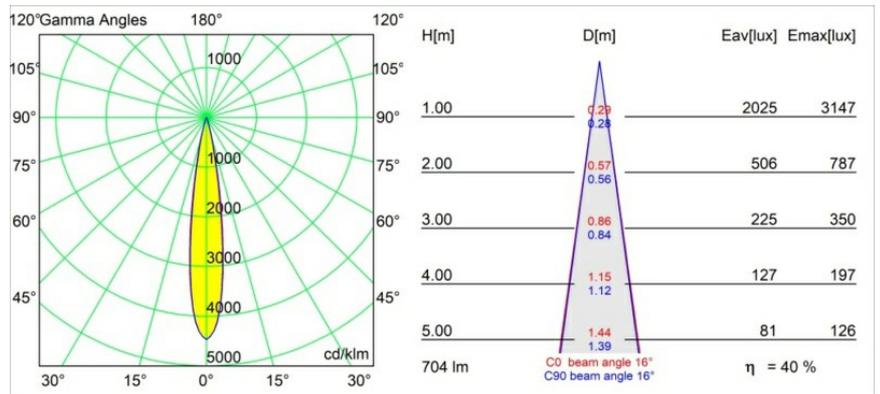


Diagramm


Montagezubehör




11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624330 Ring Recessed 70 1x



12292430 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Wählen Sie das benötigte Zubehör