| | |
|---|---|
| Datum | |
| Klant | |
| Project | |
| Soort | |

*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Spot DE White Structure*




Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

## *Specificaties*

| | | |
|---|---|---|
| Materiaal | 11622209 | |
| Type Lichtbron | LED | |
| LED type | CITIZEN CLU7A3 | |
| LED technologie | Led-COB | |
| CRI | Min. 90 | |
| Kleurtemperatuur | 2700K | |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur | |
| Lamp inbegrepen | Ja | |
| Aantal Lichtbronnen | 1 | |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 41 | |
| Binning (SDCM) | 2 | |
| Lichtrichting | Omlaag | |
| Optisch | Lens | |
| Gemeten gradenbundel (°) | 16,0 | |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijkstroom Vereist | |
| Elektriciteitsklasse | III | |
| IP-klasse | 55 | |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 | |
| Binnen/Buiten | Binnen | |
| Toepassing | Plafond | |
| Montage | Inbouw | |
| Inbouwopening (mm) | ø111 | |
| Montagediepte (mm) | 110,0 | |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 | |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Wit, Structuur | |
| Brutogewicht (g) | 215,0 | |
| Stroom driver (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 | 6,1 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 201 | 271 |
| Efficiëntie (lm/W) | 49 | 44 |
| UGR | 0 | 0 |



Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-25, 05:18:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI Diagrammen*

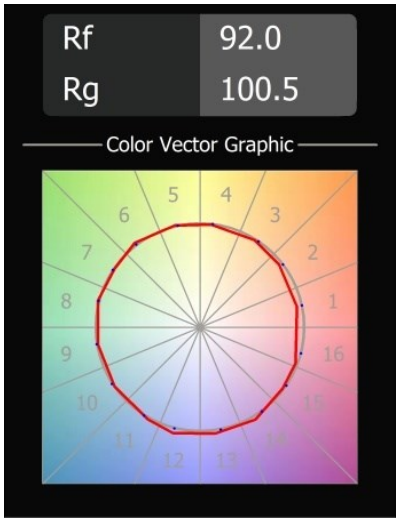


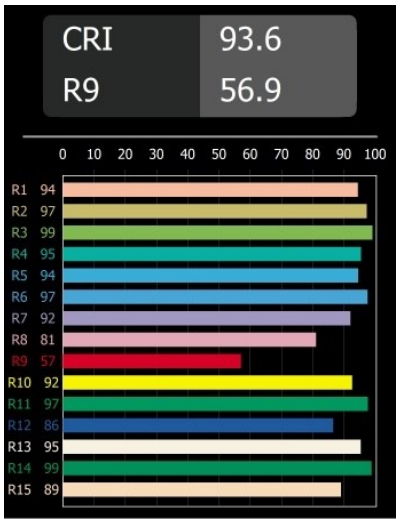


## *Lichtspreiding & Stralingsdiagram*

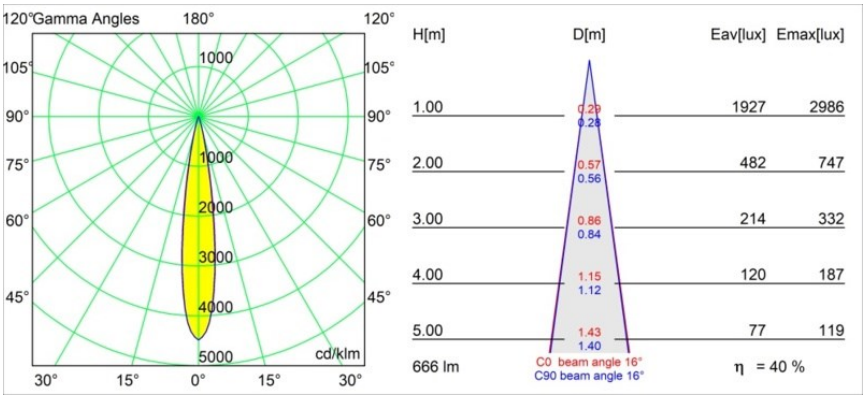


Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-25, 05:18:13 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *Installatie Accessoires*




**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150




**11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-25, 05:18:13 PM - ©Modular Lighting Instruments




**12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

Kies een vereist accessoire

Modular Lighting Instruments behoudt zich het recht om materiaal, afmetingen en eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Verlichtingstechnologie verandert snel
Laatste datasheet en documentatie beschikbaar op www.supermodular.com - 2026-09-25, 05:18:13 PM - ©Modular Lighting Instruments