



Date
Customer
Project
Type

Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 2700K Spot DE Bronze Brushed Anodised

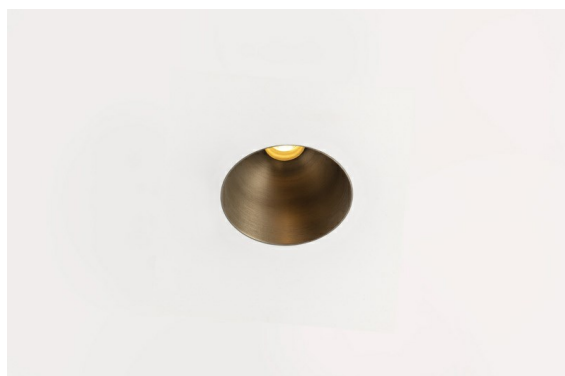


Design minimalista, curve eleganti, colori rivelatori, lenti e LED di alta qualità. Con la sua fonte luminosa incassata in profondità e senza abbagliamento, Thimble è una scelta composta ma sofisticata per ambienti residenziali o hospitality di alto livello, grazie alle sue forme pulite ed essenziali. Questo versatile ed elegante downlight architettonico propone purezza, definizione e luce di qualità senza rubare l'attenzione.




Specifications

Materiale	11622282	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	CITIZEN CLU7A3	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	2700K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	100 100 100 100 40	
Binning (SDCM)	2	
Direzione della luce	Diretta	
Ottiche	Lente	
Fascio misurato (°)	16,0	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	55	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Applicazione	Soffitto	
Montaggio	Incassato	
Foro d'incasso (mm)	Ø111	
Profondità di montaggio (mm)	110,0	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Bronzo, Anodizzata Spazzolata	
Peso lordo (g)	215,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2
Connected load (W)	4,1	6,1
Flusso luminoso per lampade (lm)	198	268
Efficienza (lm/W)	48	44
Livello abbagliamento	0	0


TM30 & CRI diagram

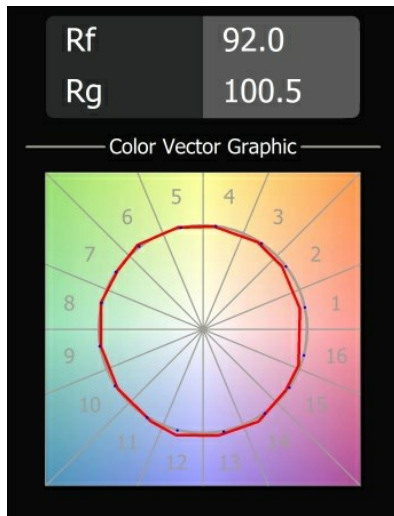


Light distribution & beam diagram

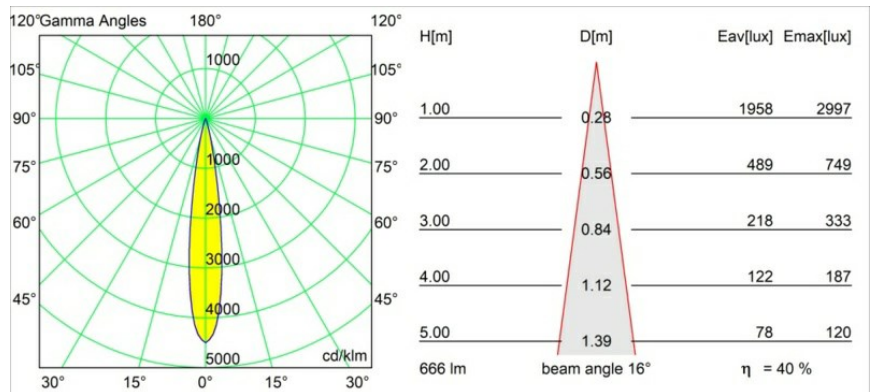


Accessori Installazione




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x



■ **12293630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

■ Choose a required accessory