MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

| | |
|---|---|
| Datum | |
| Kunde | |
| Projekt | |
| Art | |

*Thimble Recessed Trimless 70 1x IP55 LED 3000K Spot DE Black Structure*




Ein minimalistisches Design, raffinierte Kurven, hervorblitzende Farben, hochwertige Streuscheibe und LED. Mit ihrer tief eingelassenen und blendfreien Lichtquelle ist die Thimble dank ihrer sauberen und nahtlosen Ausführung eine ruhige und zugleich moderne Wahl für den High-End-Wohnbereich oder die Gastronomie. Dieser vielseitige, elegante architektonische Downlighter bringt reine Form, Definition und hochwertiges Licht, ohne alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

## Spezifikationen

| | | |
|---|---|---|
| Material | 11622332 | |
| Typ der Lichtquelle | LED | |
| LED Typ | CITIZEN CLU7A3 | |
| LED-Technologie | COB-LED | |
| CRI | Min. 90 | |
| Farbtemperatur | 3000K | |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden | |
| Leuchtmittel enthalten | Ja | |
| Anzahl Lichtquellen | 1 | |
| CIE-Fluxcode | 100 100 100 100 41 | |
| Binning (SDCM) | 2 | |
| Lichtrichtung | Abwärts | |
| Optik | Streuscheibe | |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 16,0 | |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich | |
| Schutzklasse | III | |
| Schutzart | 55 | |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 | |
| Innen/Außen | Innen | |
| Anwendung | Decke | |
| Montage | Einbau | |
| Ausschnittgröße (mm) | ø86 for plastered concrete ceilings, ø105 for false ceilings | |
| Einbautiefe (mm) | 110,0 | |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 | |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Schwarz, Strukturiert | |
| Bruttogewicht (g) | 215,0 | |
| Antriebsstrom (mA) | 350 | 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 | 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 | 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 | 6,1 |
| Lumenleistung (lm) | 212 | 287 |
| Effizienz (lm/W) | 52 | 47 |
| UGR | 0 | 0 |

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-30, 08:10:51 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *TM30 & CRI Diagramm*

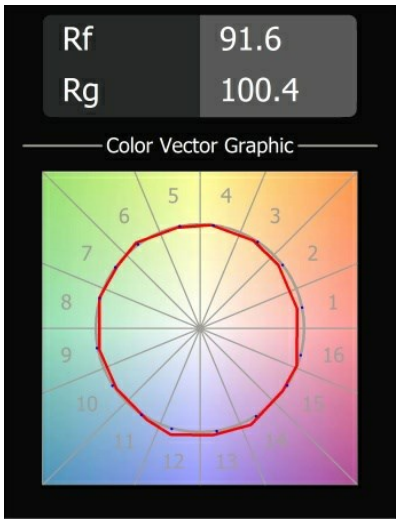


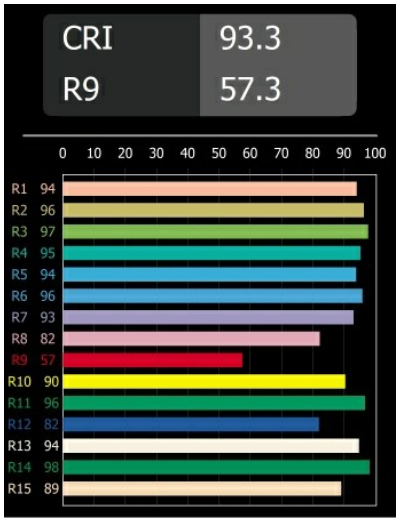


## *Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve*

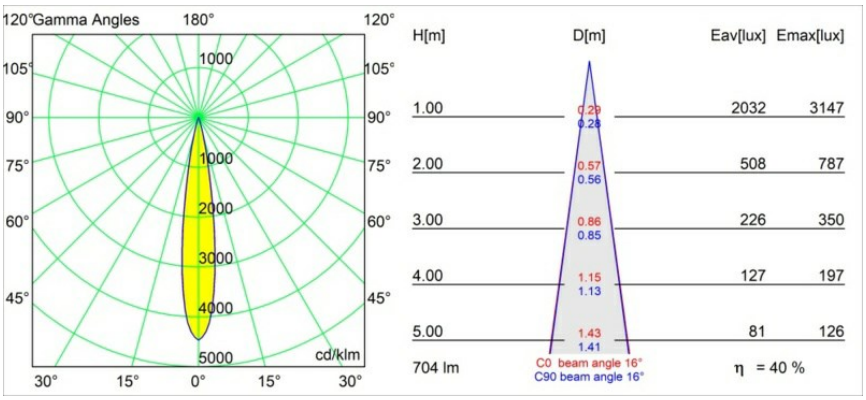




Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-30, 08:10:51 PM - ©Modular Lighting Instruments

## *Montagezubehör*




**11624230** Concrete Kit 70 150x150 1x




**11624430** Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




**11624030** Installation Housing 140x250x100x210




**11624130** Installation Housing 140x400x100x210




**12292630** Gypsum Fibreboard 150x150

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-30, 08:10:51 PM - ©Modular Lighting Instruments




**11624530** Ring Recessed Trimless 70 1x




**11624630** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x




**12292430** Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x




**12292530** Plaster Kit Trimless 300x150 - 70 2x

Wählen Sie das benötigte Zubehör

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell
Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-06-30, 08:10:51 PM - ©Modular Lighting Instruments