


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Spot DE Gold Brushed Anodised



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.





Caractéristiques

Type de Source Lumineuse Type de LED CITIZEN CLU7A3 Technologie LED CRI Min. 90 Tampérature de Coulous 2700K
Technologie LED LED COB CRI Min. 90
CRI Min. 90
Tompératura de Caulaur 2700K
Température de Couleur 2700K
Durée de Vie L90B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse Oui
Nombre de Sources 1 Lumineuses
Code de flux CIE 100 100 100 40
Groupement (SDCM) 2
Direction de la Lumière Bas
Optique Lentille
Faisceau mesuré (°) 16,0
Tension d'Entrée Driver à Courant Constant Requis
Classe Électrique III
Indice de protection IP 20
Essai au fil 960 incandescent (°C)
Intérieur/extérieur Intérieur
Application Plafond
Montage Encastré
Taille de découpe (mm) ø111
Profondeur de montage 110,0 (mm)
Ajustabilité H 360° V 30°
Distance avec l'Objet 0,1 Éclairé (m)
Couleur Principale & Or, Anodisé Brossé Finition Principale
Poids brut (g) 225,0
Courant du driver (mA) 350 500
Min. forward voltage (Vf) 11,2 11,2
Max. forward voltage (Vf) 13,2 13,2
Connected load (W) 4,1 6,1
Flux lumineux par lampe 197 266 (lm)
Efficacité (lm/W) 48 44



Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 2700K Spot DE Gold Brushed Anodised

UGR 0 0




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

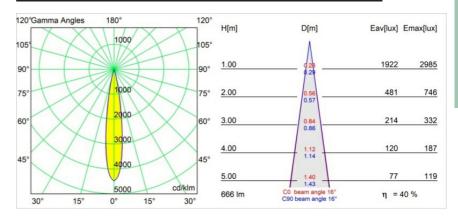




Accessoires d'Eclairage d'installation




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Choisir un accessoire requis