


Date	
Client	
Projet	
уре	

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Spot DE Champagne Brushed Anodised



Design minimaliste, courbes subtiles, couleurs évocatrices, lentilles et LED haute qualité. Avec sa source lumineuse encastrée en profondeur et non éblouissante, la conception épurée et homogène de Thimble fait de lui le choix discret mais cependant sophistiqué pour les espaces résidentiels et hôteliers haut de gamme. Cette applique à l'architecture élégante et polyvalente, éclairant vers le bas, diffuse une lumière avec une forme, une définition et une qualité pures sans attirer toute l'attention à elle.





Caractéristiques

Matériaux	11623341		
Type de Source Lumineuse	LED		
Type de LED	CITIZEN CLU7A3		
Technologie LED	LED COB		
CRI	Min. 90		
Température de Couleur	3000K		
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures		
Ampoule incluse	Oui		
Nombre de Sources Lumineuses	1		
Code de flux CIE	100 100 100 100 40		
Groupement (SDCM)	2		
Direction de la Lumière	Bas		
Optique	Lentille		
Faisceau mesuré (°)	16,0		
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis		
Classe Électrique	III		
Indice de protection IP	20		
Essai au fil incandescent (°C)	960		
Intérieur/extérieur	Intérieur		
Application	Plafond		
Montage	Encastré		
Taille de découpe (mm)	ø111		
Profondeur de montage (mm)	110,0		
Ajustabilité	H 360° V 30°		
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1		
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé Brossé		
Poids brut (g)	225,0		
Courant du driver (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	11,2	11,2	
Max. forward voltage (Vf)	13,2	13,2	
Connected load (W)	4,1	6,1	
Flux lumineux par lampe (lm)	209	282	
Efficacité (lm/W)	51	46	



Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Spot DE Champagne Brushed Anodised

UGR 0 0




TM30 & CRI diagrammes






Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

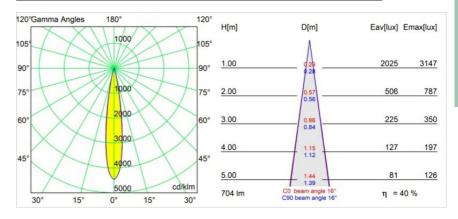




Accessoires d'Eclairage d'installation




11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x




11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing



11624030 Installation Housing 140x250x100x210




12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x





11624730 Ring Recessed Trimless 70 1x

Choisir un accessoire requis