



| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

Thimble Recessed Trimless Adjustable 70 1x LED 3000K Spot DE Gold Brushed Anodised

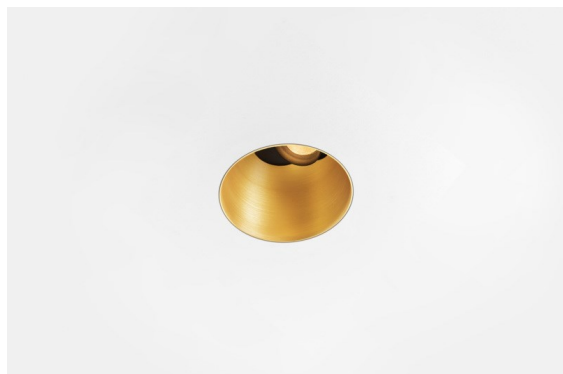

Minimalistisch ontwerp, subtiele rondingen, onthullende kleuren, kwalitatieve lens en leds. Met zijn diep verzonken, niet-verblindende lichtbron is Thimble dankzij de strakke, naadloze uitvoering een stille maar toch geraffineerde keuze voor chique woonruimtes of hotels/restaurants. Deze veelzijdige, elegante architecturale neerwaartse verlichting brengt pure vormen, definitie en kwalitatief licht zonder alle aandacht naar zich toe te trekken.

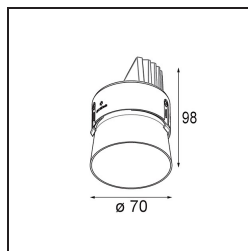


Specificaties

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiaal | 11623342 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | CITIZEN CLU7A3 |
| LED technologie | Led-COB |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L90B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 100 100 100 100 40 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Lens |
| Gemeten gradenbundel (°) | 16,0 |
| Ingangsspanning | Aandrijving Gelijktroom Vereist |
| Elektriciteitsklasse | III |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Inbouw |
| Inbouwopening (mm) | ø111 |
| Montagediepte (mm) | 110,0 |
| Verstelbaarheid | H 360° V 30° |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Goud, Geborsteld Geanodiseerd |
| Brutogewicht (g) | 225,0 |
| Stroom driver (mA) | 350 500 |
| Min. forward voltage (Vf) | 11,2 11,2 |
| Max. forward voltage (Vf) | 13,2 13,2 |
| Connected load (W) | 4,1 6,1 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 208 282 |
| Efficiëntie (lm/W) | 51 46 |
| UGR | 0 0 |

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

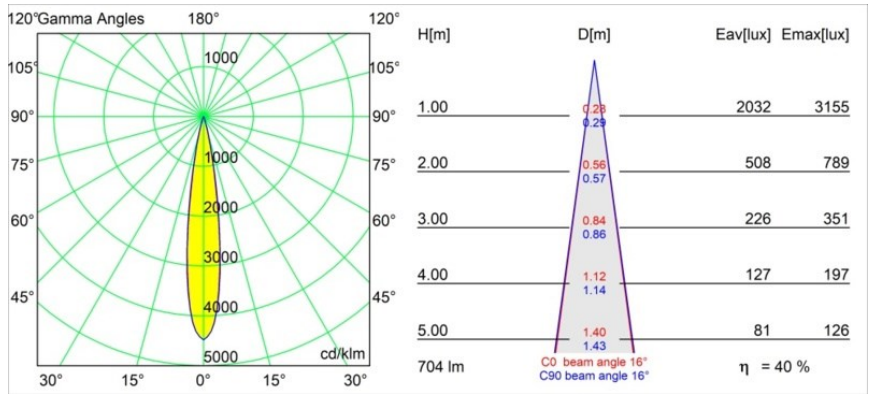

Diagrammen

Installatie Accessoires



11624230 Concrete Kit 70 150x150 1x



11624430 Concrete Ring 70 Standard Installation Housing




11624030 Installation Housing 140x250x100x210



12292630 Gypsum Fibreboard 150x150



12293630 Plaster Kit Trimless 150x150 - 70 1x

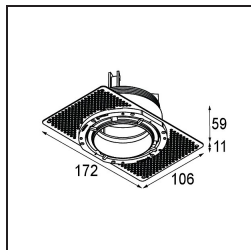

■ **11624730** Ring Recessed Trimless 70 1x

■ Kies een vereist accessoire