



Datum _____
 Kunde _____
 Projekt _____
 Art _____

Impulse Round Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure


Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.


Spezifikationen

Material	13770036
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Grau Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	963,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	569
Effizienz (lm/W)	76
UGR	26

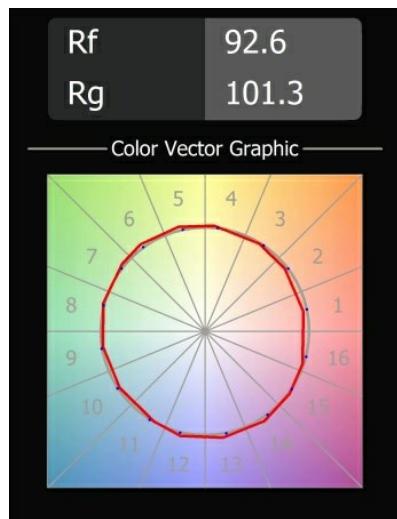TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
