



Date
Customer
Project
Type

### Impulse Round Wall 1x LED 2700K Trailing Edge DI Grey White Structure

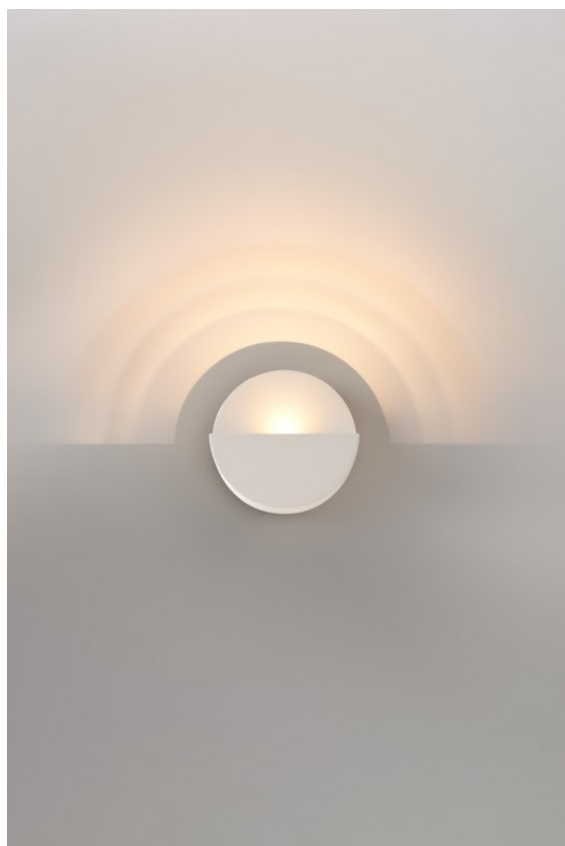

Impulse Round Wall expresa una experiencia única en su espacio, donde los arcos de sombra y luz crean profundidad y acentúan las características arquitectónicas a su alrededor.

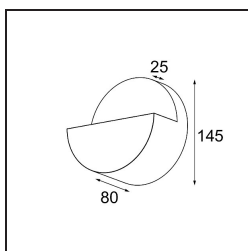

#### Specifications

Material	13770036
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	2700K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	7,5
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Gris Blanco, Estructura
Peso bruto (g)	963,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	569
Eficacia (lm/W)	76
Índice de deslumbramiento	26

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

