
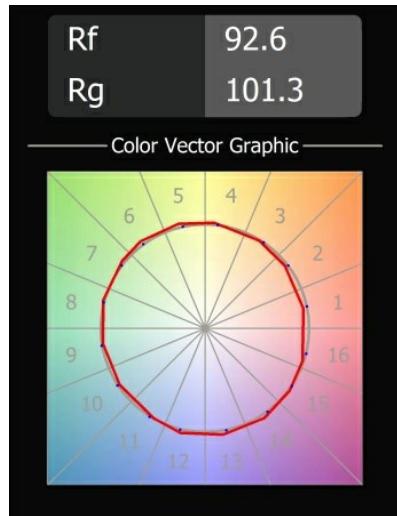


Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure

Spezifikationen

Material	13770132
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittsdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	963,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	508
Effizienz (lm/W)	68
UGR	1

Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
