MODULAR LIGHTING — INSTRUMENTS

Date	
Customer	
Project	
Type	

Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure

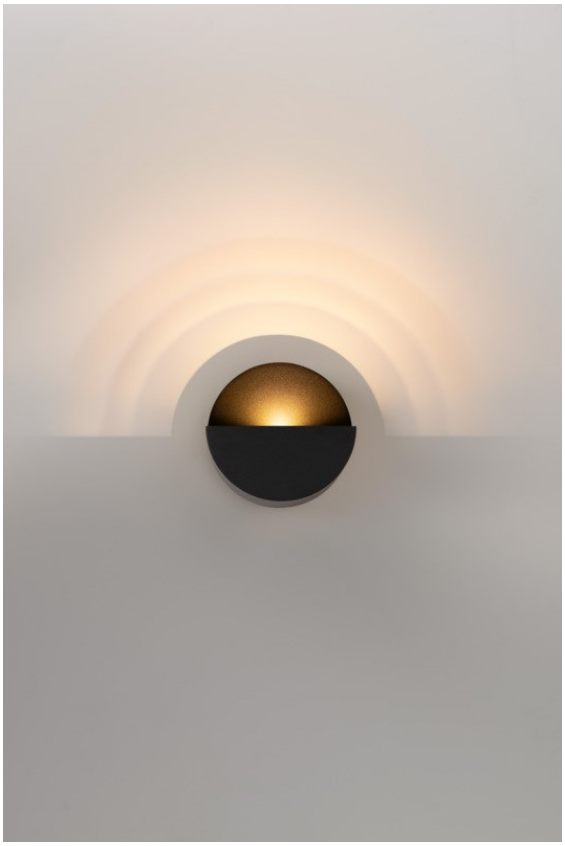

Impulse Round Wall expresa una experiencia única en su espacio, donde los arcos de sombra y luz crean profundidad y acentúan las características arquitectónicas a su alrededor.



Specifications

Material	13770132
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Util	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	7,5
Clasificacion eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	Trailing Edge
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	963,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	508
Eficacia (lm/W)	68
Índice de deslumbramiento	1

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-27, 06:34:05 AM - ©Modular Lighting Instruments

TM30 & CRI diagram

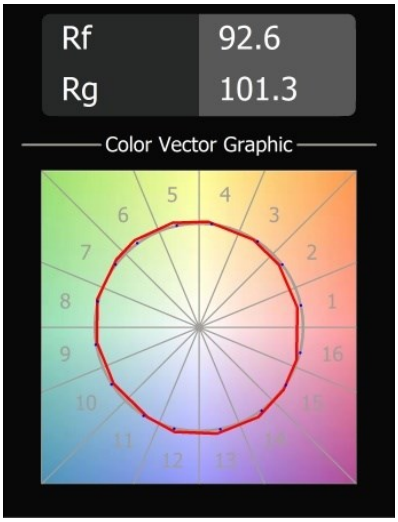

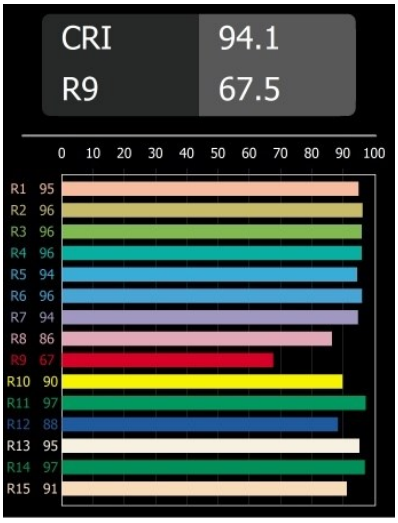

Light distribution & beam diagram

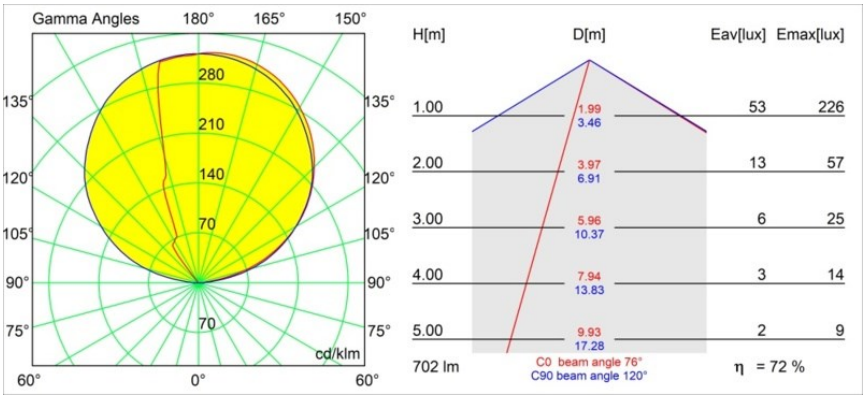

Modular L.I. reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice. Lighting technology changes rapidly
Latest datasheet and documentation available on www.supermodular.com - 2026-09-27, 06:34:05 AM - ©Modular Lighting Instruments