



Date
Customer
Project
Type

### Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Black Structure

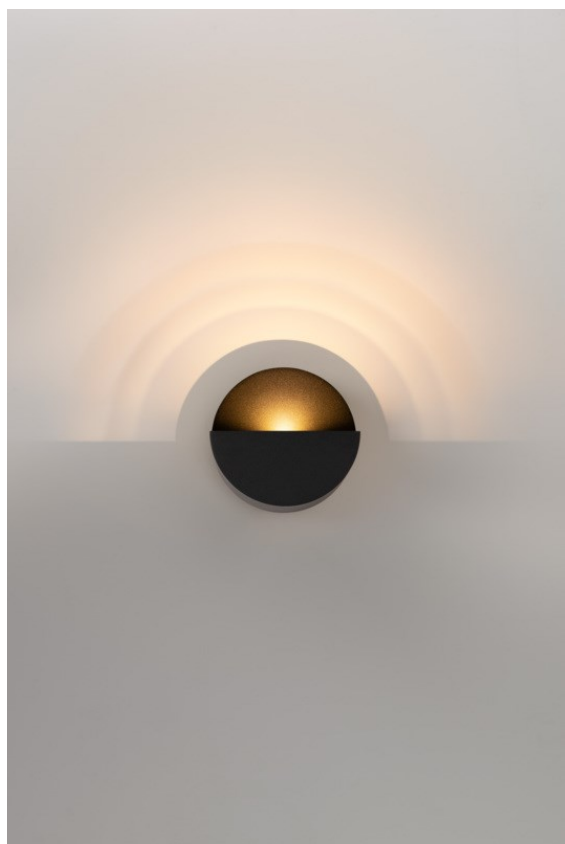

#### Specifications

Materiale	13770132
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	120,0
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	7,5
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	Taglio di fase
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	963,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	508
Efficienza (lm/W)	68
Livello abbagliamento	1

Impulse Round Wall esprime un'esperienza unica nel vostro spazio, dove archi di ombra e luce creano profondità e accentuano le caratteristiche architettoniche tutt'intorno.

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

