

Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Grey White Structure



Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.




Spezifikationen

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Material | 13770136 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | LED PCB IMPULSE |
| LED-Technologie | LED-Platine |
| CRI | Min. 90 |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Lebensdauer | L80 B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| CIE-Fluxcode | 3 18 47 8 90 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Aufwärts, Abwärts |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 120,0 |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,5 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | 20 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Dimmprotokoll | Phasenabschrittdimmung |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Wand |
| Montage | Aufbau |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Grau Weiß, Strukturiert |
| Bruttogewicht (g) | 963,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 630 |
| Effizienz (lm/W) | 84 |
| UGR | 27 |

TM30 & CRI Diagramm



Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

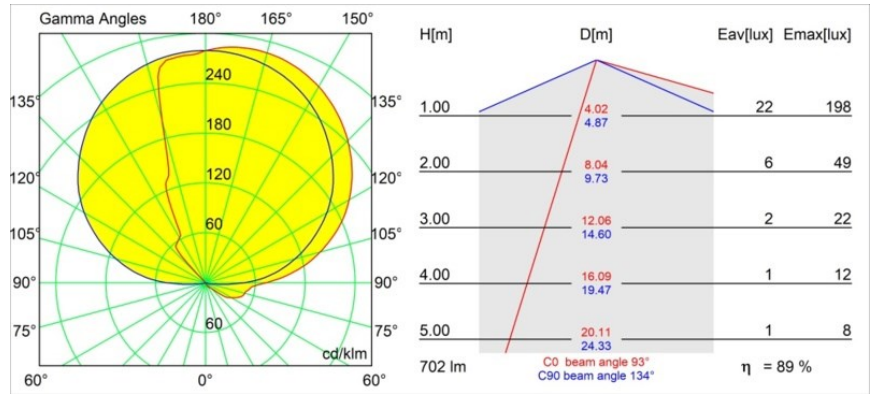

Diagramm