




Datum
Kunde
Projekt
Art

Impulse Round Wall 1x LED 3000K Trailing Edge DI Grey White Structure




Spezifikationen

Spezifikationen

Material	13770136
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,5
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	Phasenabschnittdimmung
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Grau Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	963,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	630
Effizienz (lm/W)	84
UGR	27

Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.

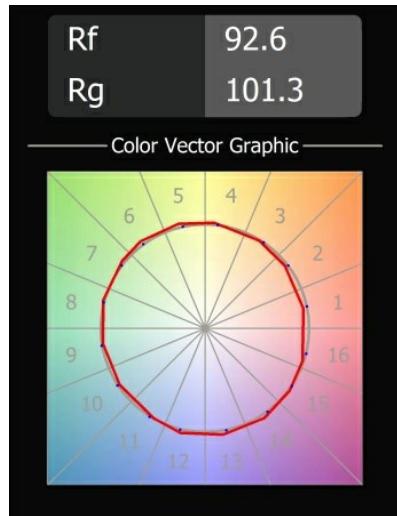TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
