




Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_  
Art \_\_\_\_\_

*Impulse Round Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure*




Impulse Round Wall expresses a unique experience in your space, where bows of shadow and light create depth and accentuate architectural features all around.



**Spezifikationen**

Material	13770232
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	LED PCB IMPULSE
LED-Technologie	LED-Platine
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Aufwärts, Abwärts
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	120,0
Eingangsspannung	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Schutzklasse	I
Schutzart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Wand
Montage	Aufbau
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	1010,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	459
Effizienz (lm/W)	60
UGR	1

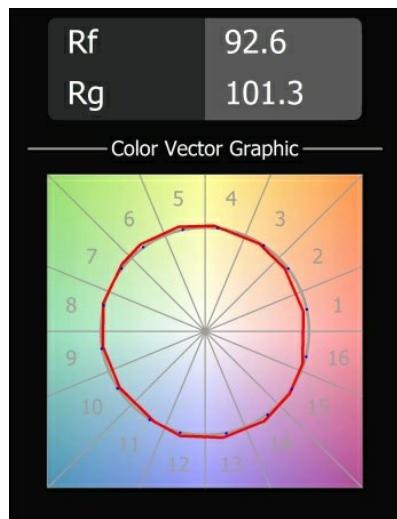**TM30 & CRI Diagramm**

**Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve**
