



Datum
Klant
Project
Soort

Impulse Round Wall 1x LED 2700K DALI/Push-Dim DI Black Structure

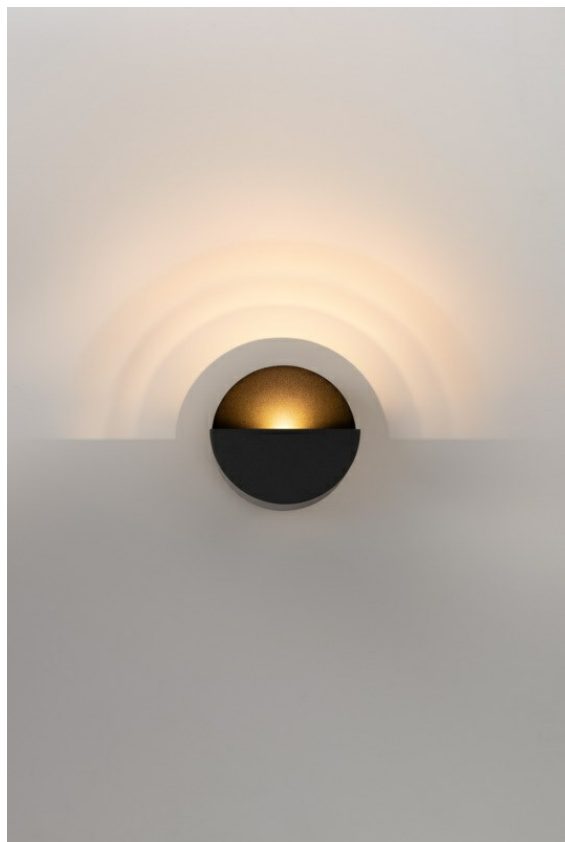



Impulse Round Wall zorgt voor een unieke ervaring in de ruimte, waar schaduw- en lichtbogen diepte creëren en architecturale kenmerken rondom accentueren.



Specificaties

Materiaal	13770232
Type Lichtbron	LED
LED type	LED PCB IMPULSE
LED technologie	Led-printplaat
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omhoog, Omlaag
Gemeten gradenbundel (°)	120,0
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI, Pushdim
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Wand
Montage	Opbouw
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1010,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	459
Efficiëntie (lm/W)	60
UGR	1

TM30 & CRI Diagrammen

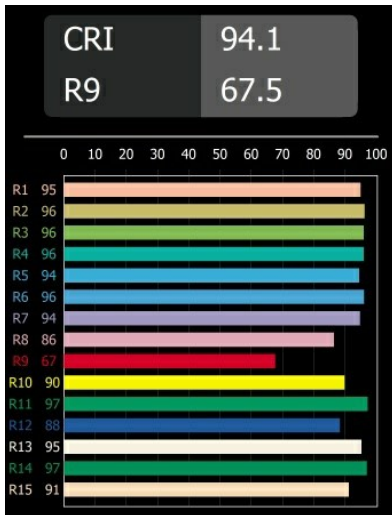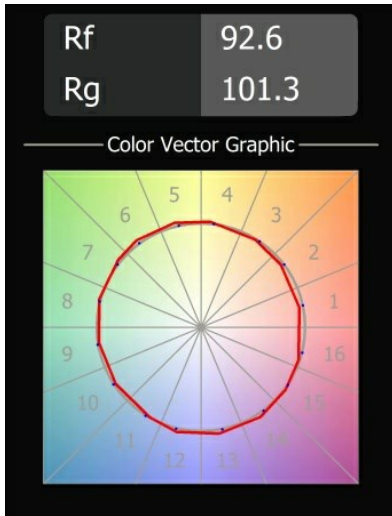

Lichtspreading & Stralingsdiagram

