


Date
Customer
Project
Type

*Impulse Round Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure*



Impulse Round Wall expresa una experiencia única en su espacio, donde los arcos de sombra y luz crean profundidad y acentúan las características arquitectónicas a su alrededor.

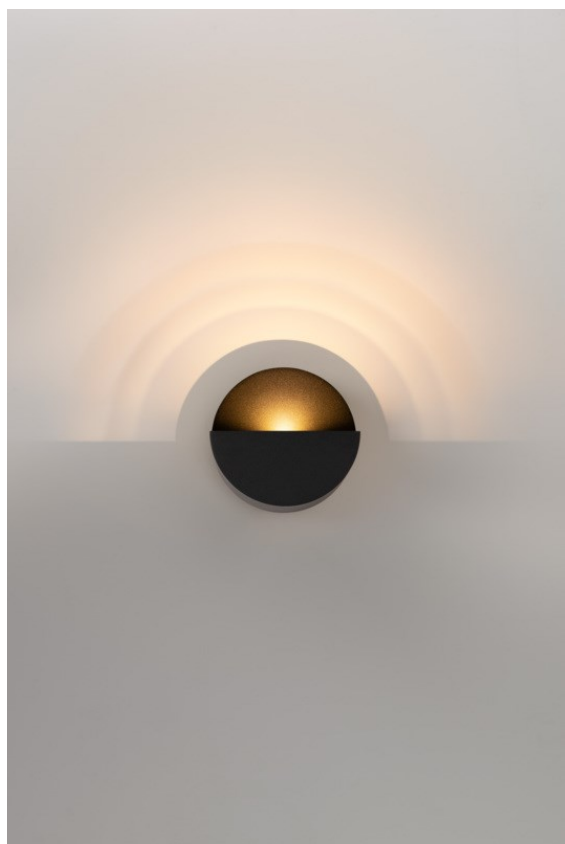

**Specifications**

Material	13770332
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	LED PCB IMPULSE
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	0 0 0 0 72
Binning (SDCM)	3
Dirección de la luz	Indirecto , Directo
Ángulo de Apertura medido (°)	120,0
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	7,7
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Pared
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Peso bruto (g)	1010,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	508
Eficacia (lm/W)	66
Índice de deslumbramiento	1

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

