



Date	
Client	
Projet	
Type	

Impulse Round Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure


Impulse Round Wall exprime une expérience unique dans votre espace, où des arcs d'ombre et de lumière créent de la profondeur et accentuent les caractéristiques architecturales tout autour.


Caractéristiques

Matériaux	13770332
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	LED PCB IMPULSE
Technologie LED	PCB de LED
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	0 0 0 0 72
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Haut, Bas
Faisceau mesuré (°)	120,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	7,7
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Mur
Montage	En Surface
Ajustabilité	Not Applicable
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure
Poids brut (g)	1010,0
Flux lumineux par lampe (lm)	508
Efficacité (lm/W)	66
UGR	1

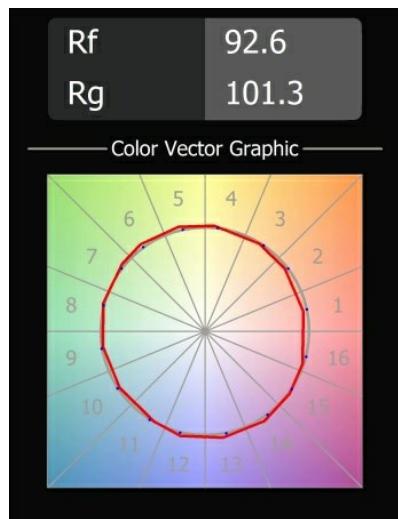TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
