


| | |
|--------|--|
| Date | |
| Client | |
| Projet | |
| Type | |

Impulse Round Wall 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Grey White Structure




Impulse Round Wall exprime une expérience unique dans votre espace, où des arcs d'ombre et de lumière créent de la profondeur et accentuent les caractéristiques architecturales tout autour.



Caractéristiques

| | |
|--|------------------------|
| Matériaux | 13770336 |
| Type de Source Lumineuse | LED |
| Type de LED | LED PCB IMPULSE |
| Technologie LED | PCB de LED |
| CRI | Min. 90 |
| Température de Couleur | 3000K |
| Durée de Vie | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse | Oui |
| Nombre de Sources Lumineuses | 1 |
| Code de flux CIE | 3 18 47 8 90 |
| Groupement (SDCM) | 3 |
| Direction de la Lumière | Haut, Bas |
| Faisceau mesuré (°) | 120,0 |
| Tension d'Entrée | 230 V |
| Luminaire power (W) | 7,7 |
| Classe Électrique | I |
| Indice de protection IP | 20 |
| Essai au fil incandescent (°C) | 960 |
| Protocole de Variation | DALI, Push-Dim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Intérieur/extérieur | Intérieur |
| Application | Mur |
| Montage | En Surface |
| Ajustabilité | Not Applicable |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m) | 0,1 |
| Couleur Principale & Finition Principale | Gris Blanc, Structure |
| Poids brut (g) | 1010,0 |
| Flux lumineux par lampe (lm) | 630 |
| Efficacité (lm/W) | 82 |
| UGR | 27 |

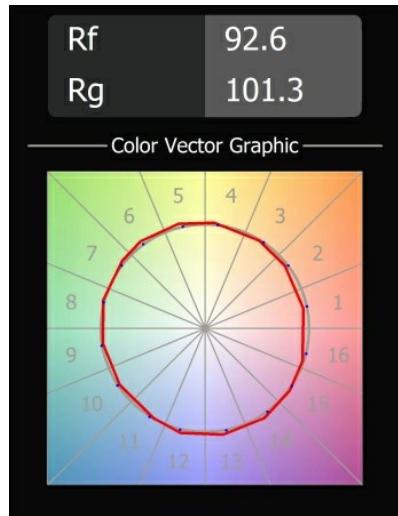TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
