



Date
Customer
Project
Type

*Impulse Round Wall 1x IP44 LED 2700K DE Grey White Structure*

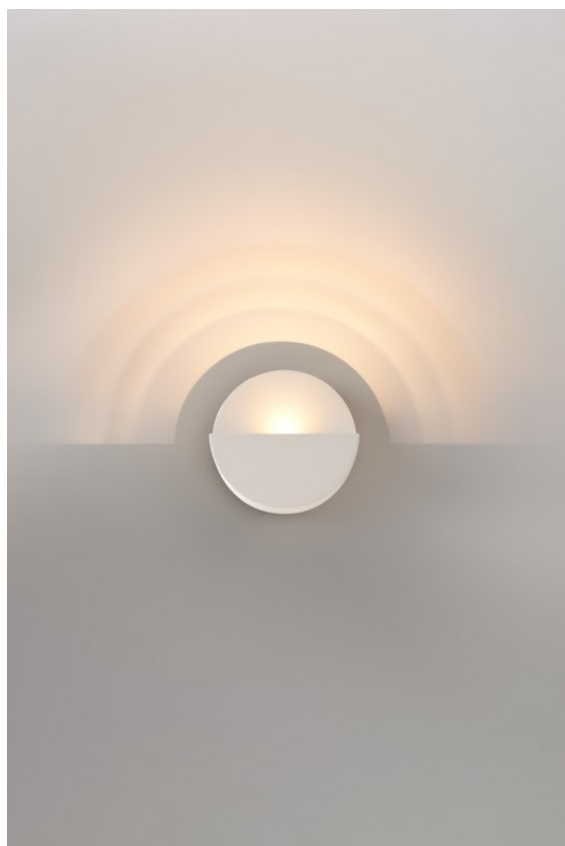

Impulse Round Wall esprime un'esperienza unica nel vostro spazio, dove archi di ombra e luce creano profondità e accentuano le caratteristiche architettoniche tutt'intorno.

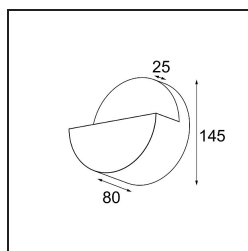

### Specifications

Materiale	13770636
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LED PCB IMPULSE
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	2700K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	3 18 47 8 90
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Indiretta, Diretta
Fascio misurato (°)	120,0
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	44
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Parete
Montaggio	Superficie
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Grigio Bianco, Strutturata
Peso lordo (g)	880,0
Corrente di azionamento (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	10.8      10.8
Max. forward voltage (Vf)	12.0      12.0
Connected load (W)	3.8      5.5
Flusso luminoso per lampade (lm)	424      569
Efficienza (lm/W)	111      103
Livello abbagliamento	25      26

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

